



☐ **Date devis:** _____

N° de demande: _____

☐ **Date commande:** _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

N° de commande: _____

Adresse du revendeur:

N° du client: _____
Dénomination: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Adresse de livraison: ☐ **adresse du revendeur**
☐ **autre adresse**

Dénomination: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:

Code: _____
Nom de famille, prénom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Date de naissance: _____
Code: _____



SPEEDY 4you Ergo

avec géométrie de cadre personnalisée sur mesure, châssis réglable

Catégorie FRMA

Code Lppr: Numéro à suivre


Poids max. utilisateur 120 kg

A9016105000 € 5.948,82 HT

Adresse de facturation: ☐ **adresse du revendeur**
☐ **autre adresse**

N° du client: _____
Dénomination: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Mesures du corps:



Taille: _____ cm

Poids: _____ kg


Longueur du segment jambier: _____ cm

(Distance entre le creux poplité et la semelle)

Aspect de la maladie: _____

Ces informations sont nécessaires pour l'examen. En l'absence d'indications, aucun examen des critères correspondants ne peut être effectué!

Mesures

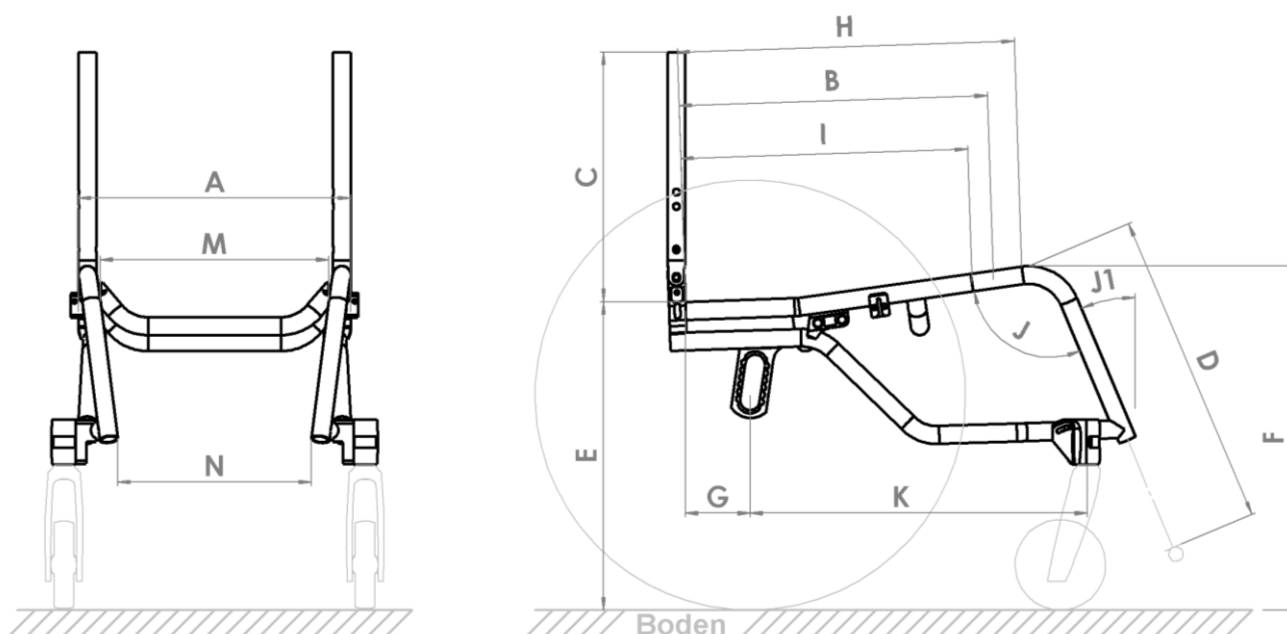

Mesures du fauteuil:

A: SB Largeur d'assise (SB min. 30 cm - max. 52 cm)	_____ cm	H: Longueur du cadre jusqu' à la courbure du cadre (ST - 1 cm le minimum)	_____ cm
B: ST Profondeur d'assise (ST min. 36 cm - max. 54 cm)	_____ cm	I: Début du coude vers les genoux (possible à partir de 32 cm) (H – 6 cm le minimum)	_____ cm
C: RH Hauteur du dossier (à partir de 23 cm)	_____ cm	J: KW Angle des potences (à partir de 90°) ou	_____ °
D: USL Longueur des potences	_____ cm	J1: Angle des potences par rapport à la verticale (recommandé > 10°)	_____ °
E: SHh Hauteur d'assise arrière (SHh min. 39 cm - max. 47 cm) (avec roue 24")	_____ cm	K: Position du bloc de roue avant (min. 35 cm, recommandé > 40 cm, en général aussi grand que possible, en tenant compte du cercle de giration des roues avants et de l'espace libre pour les talons)	_____ cm
F: SHv Hauteur d'assise avant (SHv min. 42 cm - max. 54 cm) (avec roue avant de 5")	_____ cm	M: Dimension intérieure au niveau des genoux	_____ cm
G: KP Centre de gravité (Avant du tube du dossier au centre de l'axe de la roue arrière) (min. 3 cm – max. 11 cm)	_____ cm	N: Dimension intérieure à l'extrémité inférieure des potences	_____ cm

Les tolérances dimensionnelles conformément à la DIN EN ISO 13920 sont valables.

Degré de précision	Jusqu'à 30	De 30 à 120	> 120 jusqu'à 400	> 400 jusqu'à 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Couleur du cadre - Design unicolore

Informations sur les designs de couleurs actuels et exemples de photos sur: www.proactiv-gmbh.eu/fr/couleurs/

Couleur du cadre: sélection dans la palette de couleurs

La couleur du châssis est indiquée à la commande

☒ Standard
A9000100170-000

Brut, sablé, non revêtu

☒ Standard
A9000100170-020

Remarque: en présence d'humidité, par exemple la transpiration des mains, des décolorations sombres de l'aluminium peuvent apparaître.

Peintures à la poudre

blanc RAL 9016

☒ Standard brillant
A9000100170-023

☐ Option mat
A9000100170-123 € 43,40

argent brillant

☒ Standard brillant
A9000100170-011

anthracite RAL 7016

☒ Standard brillant
A9000100170-001

☐ Option mat
A9000100170-101 € 43,40

noir RAL 9005

☒ Standard brillant
A9000100170-003

☐ Option mat
A9000100170-019 € 43,40

orange pur RAL 2004

☒ Standard brillant
A9000100170-022

☐ Option mat
A9000100170-122 € 43,40

pink magenta RAL 4010

☒ Standard brillant
A9000100170-037

☐ Option mat
A9000100170-137 € 43,40

bleu pastel RAL 5024

☒ Standard brillant
A9000100170-036

☐ Option mat
A9000100170-136 € 43,40

lemon green

☒ Standard brillant
A9000100170-005

☐ Option mat
A9000100170-105 € 43,40

jaune RAL 1023

☒ Standard brillant
A9000100170-046

☐ Option mat
A9000100170-146 € 43,40

rouge RAL 3001

☒ Standard brillant
A9000100170-047

☐ Option mat
A9000100170-147 € 43,40

lagoon blue

☒ Standard brillant
A9000100170-052

☐ Option mat
A9000100170-152 € 43,40

athletic grey RAL 7046

☒ Standard brillant
A9000100170-050

☐ Option mat
A9000100170-150 € 43,40

muddy grey RAL 7033

☒ Standard brillant
A9000100170-051

☐ Option mat
A9000100170-151 € 43,40

peach RAL 3022

☒ Standard brillant
A9000100170-038

☐ Option mat
A9000100170-138 € 43,40

Couleurs à la poudre „Dormant“

noir intense avec effets argentés

☒ Standard brillant
A9000100170-007

sky blue

☒ Standard brillant
A9000100170-017

bleu marine

☒ Standard brillant
A9000100170-045

☐ Option mat
A9000100170-145 € 43,40

electric green

☒ Standard brillant
A9000100170-015

☐ Option mat
A9000100170-115 € 43,40

violet

☒ Standard brillant
A9000100170-044

fire red

☒ Standard brillant
A9000100170-018

☐ Option mat
A9000100170-118 € 43,40

Couleurs spéciales „verniss liquides“ (avec supplement)

storm (bleu glacier)

☐ Option brillant
A9000100170-500 € 349,60

☐ Option mat
A9000100170-501 € 349,60

prairie (or rose)

☐ Option brillant
A9000100170-504 € 349,60

☐ Option mat
A9000100170-505 € 349,60

berry (baies)

☐ Option brillant
A9000100170-526 € 349,60

☐ Option mat
A9000100170-527 € 349,60

blue ocean

☐ Option brillant
A9000100170-522 € 349,60

☐ Option mat
A9000100170-523 € 349,60

emerald (vert émeraude)

☐ Option brillant
A9000100170-514 € 349,60

☐ Option mat
A9000100170-515 € 349,60

chili

☐ Option brillant
A9000100170-516 € 349,60

☐ Option mat
A9000100170-517 € 349,60

Couleur du cadre - Design bicolore

Attention: Dépendant de votre choix pour la couleur design les 2 couleurs sont brillant ou mat.

☐ **Design bicolore se composant d'une couleur de base du Design Unicolore (à l'arrière du cadre) et d'une couleur Design (à l'avant du cadre)**

Veuillez sélectionner la couleur ci-dessous:

Couleur de base (à l'arrière du cadre)

blanc RAL 9016

☐ Option
A9000100170-200 € 268,50

argent

☐ Option
A9000100170-201 € 268,50

anthracite RAL 7016

☐ Option
A9000100170-202 € 268,50

noir RAL 9005

☐ Option
A9000100170-203 € 268,50

bleu pastel RAL 5024

☐ Option
A9000100170-206 € 268,50

lemon green

☐ Option
A9000100170-207 € 268,50

jaune RAL 1023

☐ Option
A9000100170-208 € 268,50

lagoon blue

☐ Option
A9000100170-212 € 268,50

athletic grey RAL 7046

☐ Option
A9000100170-210 € 268,50

muddy grey RAL 7033

☐ Option
A9000100170-211 € 268,50

Couleur Design (à l'avant du cadre)

noir RAL 9005

☐ brillant A9000100170-259
☐ mat A9000100170-260

lemon green

☐ brillant A9000100170-250
☐ mat A9000100170-251

chili

☐ brillant A9000100170-253
☐ mat A9000100170-254

orange RAL 2004

☐ brillant A9000100170-255
☐ mat A9000100170-256

emerald (vert émeraude)

☐ brillant A9000100170-274
☐ mat A9000100170-275

storm (bleu glacier)

☐ brillant A9000100170-264
☐ mat A9000100170-265

prairie (or rose)

☐ brillant A9000100170-266
☐ mat A9000100170-267

berry (baies)

☐ brillant A9000100170-284
☐ mat A9000100170-285

blue ocean

☐ brillant A9000100170-280
☐ mat A9000100170-281

Couleur – pièces rapportées

Remarque: Sans indication les pièces seront livrées en noir.

Roue arrière: Jante, moyeu et rayons en aluminium

☐ Standard noir
A9000100171-003

Fourche roue avant et pivot de fourche

☐ Standard argent
A9000100173-011
☐ Standard noir
A9000100173-003

Couleur individuelle des pièces rapportées:

Roue motrice: jante en aluminium et insert design¹ selon le choix de couleur / moyeu et rayons noirs

☐ Couleur du cadre
Option
A9000100171-999 € 249,60
☐ Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis)
Option
A9000100171-998 € 288,90
Couleur: _____
A9000100170-□□□

Roues avant: 5" jante aluminium² (6-rayons)

☐ Couleur du cadre
Option
A9000100174-999 € 75,20
☐ Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis)
Option
A9000100174-998 € 87,10
Couleur: _____
A9000100170-□□□

Couleur individuelle (Couleur du cadre - Design unicolore)

Couleur du cadre achat individuel au choix les couleurs RAL

☐ Option
A9000100170-100 € 414,40

Surface:

☐ brillant
☐ mat

Nom de la couleur

Numéro RAL

Remarque: les pièces rapportées ne sont **pas** disponibles dans les couleurs design.

¹ Uniquement en combinaison avec le moyeu Liteline.

² Uniquement en combinaison avec le roue avant 5", jante aluminium, design 6 branches, bon amortissement A900050121* et avec le roue de la fourche à suspension design 5 branches A9000500160*.

Poignées de poussée

Équipement sans poignées de poussée

☒ Standard
A9000401000



Poignées intégrées dans les tubes de dossier

☐ Option
A9000401051-K € 130,40
droites



Poignées de poussée fixes en Aluminium

☐ Option
A9000401050* € 130,40
à partir de RH 23 cm



Poignées de poussée fixes, vissées horizontalement sur tube du dossier

☐ Option
A9000401076 € 130,40
dévissable



Poignées de poussée réglables en hauteur en continu

☐ Option
A9000401060* € 216,40
Fixation dans le tube de dossier, hauteur du dossier minimum:
RH 30 cm pour la toile de dossier, réglable
RH 35 cm pour tubes du dossier avec cintrage lordose
RH 43 cm pour le dossier ergonomique



Poignées de poussée déplacées à l'arrière Longueur 45 cm

☐ Option
A9000401075* € 372,90
réglable en hauteur en continu
montage dans la barre de dossier
Non compatible avec des accoudoirs pivotants.



Options supplémentaires

Tube du dossier avec cintrage lordose

☐ Option
A9000400005-K € 114,40

- ☐ 1 cm
☐ 2 cm
☐ 3 cm



Dossier

Sauf indication contraire, le „dossier rabattable“ est livré.


Dossier rabattable

☒ Standard
A9000400021
avec protège-vêtements intégrées en aluminium caoutchouté,
angle réglable sur 7 positions



Fonction d'inclinaison du dossier bloquée pour les modèles Ergo

☒ Standard
A9000400036
Boulon d'arrêt du réglage de l'angle remplacé par un vissage.
Angle du dossier à 90° par rapport au sol.



Dossier fixe

☒ Standard
A9000400020
vissé sur les protège-vêtements en aluminium
Angle du dossier 90° par rapport au sol
Dossier non dépliable



Toile de dossier

En l'absence d'indication, le „toile de dossier souple, rembourrée, et réglable en tension“ est livré.

Toile de dossier souple, rembourrée, et réglable en tension

☒ Standard
A9000802010-K001

Housse: noir, respirant, surface ouverte
Barre transversale incluse



Toile de dossier souple, rembourrée, et réglable en tension „light“

☒ Standard
A9000802320-K001

Housse: noir, respirant, surface ouverte
Épaisseur du rembourrage: 9 mm
Barre transversale incluse

☒ Standard
A9000802320-K002

Housse: noir, respirant, surface ouverte
Épaisseur du rembourrage: 9 mm
Équipement sans barre transversale



Toile de dossier souple, rembourrée, et réglable en tension „Comfort“

☐ Option
A9000815101-K **€ 131,40**

Housse: noir, respirant, surface ouverte
Rembourrage avant: 20 mm
Rembourrage arrière: 5 mm
Barre transversale incluse

Rehaussement du dossier + 3-5 cm

☐ Option
A9000802100 **€ 159,10**

Option pour rehausser la hauteur du dossier, seulement disponible avec des poignées réglables en hauteur.



Sans toile de dossier, rembourrage de dossier ou système de dossier

☐ Option
A9000802011 **€ - 53,00**

Barre du dossier incluse


Toile d'assise

En l'absence d'indication, la toile d'assise "Body Contour" est livrée.

Toile souple Body Contour


☒ Standard
A9000801025-K

autorisé jusqu'à un poids corporel de 120 kg



Toile réglable en tension

☐ Option
A9000801010-K **€ 79,90**





Sans toile d'assise

☐ Standard
Sur demande et selon configuration
A9000801050



Coussins d'assise



Coussin d'assise pour cadre individuelle à contour rectangulaire
Mousse: Standard

☐ Option A9000805190-K € 164,40

Coussin d'assise pour cadre individuelle avec contour de rayon
Mousse: Standard

☐ Option A9000805320-K € 206,10

Epaisseur:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Coussin d'assise pour cadre individuelle à contour rectangulaire
Mousse: Anti-Escarre

☐ Option A9000805210-K € 484,40

Coussin d'assise pour cadre individuelle avec contour de rayon
Mousse: Anti-Escarre

☐ Option A9000805310-K € 528,70

Epaisseur:

☐ 4 cm ☐ 6 cm

Housse:

- ☐ Noir, respirant, surface ouverte
☐ Noir, respirant, surface fermée
Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêtement respirant avec surface ouverte.

☐ **Coussin d'assise existant**

Garde Boue

Garde-boue en aluminium amovible
réglable au niveau de la roue,
seulement disponible avec le dossier rabattable



anthracite mat

☐ Option A9000403215-K € 243,20

couleur du cadre (couleur de base pour design bicolore)

☐ Option A9000403216-K € 311,10

couleur design (seulement possible pour châssis en design bicolore)

☐ Option A9000403217-K € 345,10

Garde-boue Carbone amovible

☐ Option A9000400013-K € 547,30

réglable au niveau de la roue
seulement disponible avec le dossier rabattable



Accoudoirs

Accoudoir réglable en hauteur, intégré dans le garde-boue

Garde-boue en aluminium inclus, amovible par encliquetage
avec coussinets d'accoudoirs de bras de 25 cm de long inclus
uniquement en combinaison avec le dossier rabattable



anthracite mat

☐ Option A9000400014-K € 569,60

couleur du cadre (couleur de base pour design bicolore)

☐ Option A9000400015-K € 621,90

couleur design (seulement possible pour châssis en design bicolore)

☐ Option A9000400016-K € 648,10

Accoudoir réglable en hauteur, intégré dans le garde-boue en carbone

☐ Option
A9000400017-K € 862,00

garde-boue en carbone inclus, amovible par encliquetage coussinets d'accoudoirs de 25 cm de long amovible par encliquetage, seulement avec dossier rabattable

Accoudoirs pivotants vers l'arrière, amovibles

☐ Option
A9000403141-K € 358,50

avec manchettes 25 cm de long, bord supérieur de l'accoudoir monté environ 25 cm - 31 cm au-dessus du tube d'assise, réglable tous les 1,5 cm.
Non compatible avec les poignées de poussée déplacées vers l'arrière.




Plaques porte-axe

Diamètre axes arrière / porte axe 12 mm en standard. Autres plaques porte axe sur demande.

Plaque porte-axes standard

☐ Standard
A9016201000


Hauteur d'assise arrière env. 39 cm - 43 cm (avec roue 24")



Plaque porte-axes longue

☐ Option
A9016201020 € 234,70

Hauteur d'assise arrière env. 43 cm - 47 cm (avec roue 24")



Carrossage

*Largeur totale du fauteuil avec un écartement étroit des mains courantes

Carrossage 1°

☐ Standard
A9016202010

Largeur totale = environ SB + 20 cm*

Carrossage 2,5°

☐ Standard
A9016202051

Largeur totale = environ SB + 23 cm*

Carrossage 4°

☐ Standard
A9016202030

Largeur totale = environ SB + 26 cm*

Carrossage 6°

☐ Standard
A9016202040

Largeur totale = environ SB + 30 cm*

Adaptions électriques

Plaque d'adaptation pour „e-motion" / „e-motion DuoDrive"

☐ Option
A9016201200-K € 502,90

Béquille de couple e-motion, axe de 1/2" et longueur de la douille 50,8 mm (2"). PRO ACTIV et la société Alber recommandent pour un fauteuil avec propulsion „e-motion", le montage d'une paire de roulettes anti bascule arrière. Veuillez choisir sous „Adaptations" ou commander à Alber directement.

Plaque d'adaptation pour „e-fix"

☐ Option
A9016201210-K € 502,90

avec support d'adaptation „e-fix", axe 1/2", longueur de porte-axe 50,8 mm (2"). Pro Activ et la société Alber recommande pour un fauteuil avec propulsion „e-fix" le montage d'une paire de roulettes anti-bascule arrière. Veuillez choisir sous „Adaptations" et passer votre commande pour la roulette anti-bascule arrière e-fix avec „fourche standard" directement à la société Alber.

Freins

En l'absence d'indication le „frein à genouillère à poignée standard" est livré.

Recommandation: Pour les KP 7 cm ou plus petits, nous recommandons le système de freinage à genouillère avec levier de frein 20°.

Freins à genouillère standard, poignées standard

- ☐ Standard
A9000701010-001



Freins à genouillère standard, poignées longues

- ☐ Standard
A9000701010-002



Freins à genouillère standard, poignées basses


- ☐ Standard
A9000701010-003



Freins à genouillère standard, poignées de frein 20° écartées

- ☐ poignées standard
Standard
A9000700002

- ☐ poignées longues
Standard
A9000701010-004

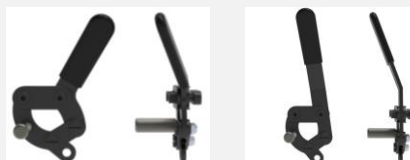

Freins à genouillère standard, poignées de frein rabattables

- ☐ Option
A9000706008 € 158,60
Longueur: 9 cm



Freins intégral

- ☐ Option
A9035705000 € 248,50

Support de frein vissé sur le tube d'assise.
Carrossage maximum 4°



Freins à tambour

- ☐ Option
A9000702010-K* € 474,00

Levier de frein monté sur la poignée de poussée, largeur totale + 3 cm (selon le carrossage).

En fonction de la hauteur d'assise, la longue plaque de roue est montée afin de protéger l'ancrage du frein à tambour.

Veuillez noter:

- seulement en combinaison avec roue motrice jante en aluminium 36 rayons
- pas en combinaison avec double main courante, e-fix ou e-motion



Repose-pieds

En l'absence d'indication le „repose-pieds tube monobloc" sera livré.

Repose pieds tube monobloc

- ☐ Standard
A9016601010-K*

avec support tubulaire, réglable en hauteur +/- 3 cm
pour KW 95° à partir de USL 32 cm
pour KW 105° à partir de USL 37 cm
Si le repose-pieds doit être équipé d'une palette monobloc, veuillez le sélectionner sous „Divers repose pieds".



Repose-pieds rabattable d'un côté

- ☐ Option
A9016601300-K* € 173,90

Avec tube monobloc, réglable en hauteur + / - 3 cm, pivotant à l'extérieur, non amovible
pour KW 95° à partir de USL 35 cm
pour KW 105° à partir de USL 40 cm
pour forme en V à partir de SB 40 cm
Si le repose-pieds doit être équipé d'une palette monobloc, veuillez le sélectionner sous „Divers repose pieds".



Repose pieds tube monobloc pliable à l'arrière par mécanisme à ressort

- ☐ Option
A9016602005-K* € 287,40

avec support tubulaire
pour KW 95° à partir de USL 36 cm
pour KW 105° à partir de USL 37 cm
Si le repose-pieds doit être équipé d'une palette monobloc, veuillez le sélectionner sous „Divers repose pieds".



Repose pieds relevable vers l'arrière

☐ Option
A9016602010-K* € 307,90

avec support tubulaire continu et verrouillage via un levier de commande de 20 mm pour KW 95° à partir de USL 38 cm pour KW 105° à partir de USL 42 cm pour une forme droite à partir de SB 33 cm pour forme en V à partir de SB 38 cm Largeur de support à partir de 20 cm Si le repose-pieds doit être équipé d'une palette monobloc, veuillez le sélectionner sous „Divers repose pieds“.



Palettes séparées

☐ Option
A9016603200-K € 336,80

avec plaques caoutchoutées, divisé au milieu, réglable en hauteur +/- 3 cm, angle réglable, pivotant vers l'extérieur et rabattable sur le côté. Renfort de cadre inclus pour KW 95° à partir de USL 37 cm pour KW 105° à partir de USL 42 cm pour forme en V à partir de SB 40 cm



Repose-pieds „Swing Away“

☐ Option
A9016604100-K € 404,70

avec plaques caoutchoutées, divisé au milieu, pivotant sur le côté, amovible, rabattable, réglable en hauteur et en angle. Renfort du cadre inclus. à partir de USL 34 cm



Divers repose-pieds

Palette monobloc en aluminium revêtement caoutchouc 14 cm de profondeur

☐ Option
A9000610000-K € 125,90

vissé, angle réglable



Palette monobloc en aluminium revêtement caoutchouc 18 cm de profondeur

☐ Option
A9000610005-K € 140,10

vissé, angle réglable



Cales latérales

☐ Option
A9000610100 € 59,70

réglables uniquement en combinaison avec le repose-pied caoutchouté



Adaptations

Dispositif anti-bascullement pivotable vers le haut (une roulette compris)

☐ Droite
Option
A9000300100-K001 € 169,10

☐ Gauche
Option
A9000300100-K002 € 169,10

ajustables, amovibles, pivotantes, avec ressort de rappel et adaptateur universel pour un réglage optimal, nous recommandons une pente d'assise > 3 cm



Adaptateur universel préparé pour les roulettes anti-basculle de Alber (e-fix / e-motion)

☐ Option
A9016300105 € 296,70

Sans support pour - et sans roulettes anti-basculle. Veuillez passer la commande pour les roulettes anti-basculle à la société Alber.



Roulettes de transfert

☐ Droite
Option
A9000301100-003 € 164,80

☐ Gauche
Option
A9000301100-004 € 164,80

avec adaptateur universel, amovible non-compatible avec des roulettes anti-basculle



Levier de basculement

☐ Droite
Option
A9000302100-K001 € 140,10

☐ Gauche
Option
A9000302100-K002 € 140,10

avec adaptateur universel et Quickpin
Non-compatible avec roulette anti-bascule a droite ou á gauche



Barre porte axes pour déport des roues, amovible SPEEDY 4all / 4you

☐ Option
A9016102001 € 581,30

Déplacement de la position des roues d'environ 14 cm, alignement réglable

Veuillez choisir la carrossage:

☐ Carrossage 1°

☐ Carrossage 4°

☐ Carrossage 6°

Remarque: le carrossage de déport d'axe ne doit pas être inférieur à celui de la position quotidienne. Un carrossage maximal de 6° est possible.

Sauf indication contraire, le carrossage supérieur le plus proche de celui de la position quotidienne est monté.



3" Roues avant

3" Roller (80 mm)

☐ Option
A9000501110 € 70,80

anti-crevaison



4" Roues avant

4" Roue avant „Standard“ noir

☐ Standard
A9000501011-004

(82A), anti-crevaison



4" Roller (100 mm)

☐ Option
A9000501120 € 70,80

anti-crevaison



4" Roller lumineuse (100 mm)

☐ Option
A9000501220 € 94,80

anti-crevaison



4" Roue avant CorMORun (100 mm)

☐ Option
A9000501042 € 173,00

avec bandage changeable de 6 mm en noir, anti-crevaison.

Couleur jante: noir

Distance de 5,3 mm en noir inclus.



4" Roue avant Frog Legs (100 mm)

☐ Option
A9000501230 € 206,30

avec bandage changeable de 6 mm en noir, anti-crevaison.

Couleur jante: argent

Distance de 5,3 mm en noir inclus.



5" Roues avant

5" Roue avant „Standard“ PU noir

- ☒ Standard
A9000501036-005
(82A), anti-crevaison



5" Roue avant „Standard“ PU gris

- ☒ Standard
A9000501031-005
(82A), anti-crevaison



5" Roller lumineuse (125 mm)

- ☐ Option
A9000501221
anti-crevaison € 94,80



5" Caoutchouc „roule confort“, jante aluminium, 6 rayons

- ☐ Jante argent anodisé Option
A9000501210 € 179,80

- ☐ Jante noir Option
A9000501211 € 179,80
avec bandage noir de 6 mm, moyennement dur, anti-crevaison, changeable.
Distance de 5,3 mm en noir inclus



5" Roue avant CorMORun (125 mm)

- ☐ Option
A9000501041 € 181,30
avec bandage changeable de 6 mm en noir, anti-crevaison.
Couleur jante: noir
Distance de 5,3 mm en noir inclus.



5" Roue avant Frog Legs (125 mm)

- ☐ Option
A9000501232 € 206,30
avec bandage noir de 6 mm, moyennement dur, anti-crevaison, changeable.
Couleur jante: argent
Distance de 5,3 mm en noir inclus



6" Roues avant

6" Roue avant „Standard“ PU gris

- ☒ Standard
A9000501010-006
(82A), anti-crevaison



6" Pneumatiques

- ☐ Option
A9000501050 € 57,20
Hauteur d'assise avant min. 42 cm



6" Roue avant „Système Flexel“

- ☐ Option
A9000501070 € 57,20
anti-crevaison



Fourches des roues avant

Pour les couleurs de la fourches des roues avant voir à la page 4.
Si aucun choix n'est effectué, les „Fourches fixe“ seront livrées.

Fourches Standard

- ☒ Standard
A9000500100-K001
Fourches fixe

- ☐ Option
A9000500100-K002 € 167,40
Fourches à démontage rapide



Fourche renforcées Heavy Duty

en cas de charges élevées ou
en cas d'utilisation d'entraînements électriques

- ☐ Option
A9000510111-K001 € 54,00
Fourches fixe

- ☐ Option
A9000510111-K002 € 218,90
Fourches à démontage rapide



Fourches avec amortisseurs

5" jantes en aluminium „roule confort“ inclus

- ☐ Option
A9000500160-K002 € 616,90
Fourches à démontage rapide



Paire des fourches supplémentaires Standard

- ☐ Option
A9000500300-K € 296,70
Fourches Standard axe à démontage rapide



Paire des fourches supplémentaires Heavy Duty

- ☐ Option
A9000500301-K € 337,90
Fourche Heavy Duty à démontage rapide



Article sans roue avant:
Si vous avez besoin des roues avant,
veuillez faire un 2ème choix dans la rubrique
roues avant.

Ecartement des fourches

Ecartement des fourches



☐ Option
A9000500400* € 59,10
10 mm / côté

☐ Option
A9000500401* € 59,10
15 mm / côté

☐ Option
A9000500410* € 59,10
20 mm / côté

Roues arrière

Si aucun choix n'est effectué, la „roue motrice avec jante en aluminium à 36 rayons“ sera livrée.

Jante en aluminium, 18 rayons

☐ 24" (ETRTO 540)
Standard
A9000203122

Avec moyeu Liteline, rayonnage radial

Pas possible avec:

- Bandages pneus pleins
- double main courante
- Frein à tambour
- Système d'accroche taxi
- Adaptivbike

Poids d'utilisateur max. 70 kg:

Sturz	1°	4°	6°	8°	10°
Gewicht					
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



Jante en aluminium, 36 rayons

☐ 24" (ETRTO 540)
Standard
A9000203000-010

avec moyeu Liteline en combinaison avec double main courante

☐ 24" (ETRTO 540)
Standard
A9000203000-020

avec moyeu haut en aluminium, rayonnage radial pour combinaison avec double main courante



Jante en aluminium, 36 rayons, double parois

☐ 24" (ETRTO 540)
Option
A9000203100 € 157,80

☐ 25" (ETRTO 559)
Option
A9000203200 € 157,80

☐ 26" (ETRTO 590)
Option
A9000203300 € 157,80

avec moyeu à bride haute en alu, rayons radiaux, utilisation pour des charges élevées



Spinergy „Spox Sport“ avec 24 rayons PBO; jante, moyeu et rayons noirs

☐ 24" (ETRTO 540)
Option
A9000203550 € 784,10

☐ 25" (ETRTO 559)
Option
A9000201559 € 784,10

☐ 26" (ETRTO 590)
Option
A9000203555 € 784,10



Spinergy „Everyday Light Extreme“ avec 12 rayons PBO; jante et moyeu noir, rayons blanc

☐ 24" (ETRTO 540)
Option
A9000203554 € 957,20

Recommandation: en cas de sollicitation intense (par exemple, utilisation d'un vélo à main ou d'un appareil de traction), nous recommandons la roue Spinergy „Spox Sport“ avec 24 rayons PBO.



Spinergy „Everyday Light Extreme“ avec 12 rayons PBO; jante, moyeu et rayons noir

☐ 24" (ETRTO 540)
Option
A9000203552 € 957,20

Recommandation: en cas de sollicitation intense (par exemple, utilisation d'un vélo à main ou d'un appareil de traction), nous recommandons la roue Spinergy „Spox Sport“ avec 24 rayons PBO.



Renseignement „Double main courante“:

Équipement avec double main courante possible.

Veuillez utiliser à cet effet la fiche de mesures correspondante séparée:

<https://proactiv-gmbh.eu/fr/telechargements/>




Mains courantes

Sans main courante

☐ Standard
A9000205990

x = Mesure de l'écartement



Ecartement
en général:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Ecartement

Type Curve + Gekko:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sauf indication contraire, le montage des mains courantes se fera avec un écartement large (19 mm / 18 mm).

Mains courantes acier inox Ø 20 mm

☐ 24" main courante pour
roue 24" et 25"
Standard
A9000205010-004

☐ 26" main courante pour
roue 26"
Standard
A9000205010-006



Mains courantes aluminium Ø 19 mm anodisées argent

☐ 24" main courante pour
roue 24" et 25"
Standard
A9000205019-004



Revêtements caoutchouc antidérapants pour mains courantes

☐ Standard
Sur demande et selon
configuration

Surface sans profil / structure
Compatible avec mains courante Ø 19 mm ou
Ø 20 mm
Remarque: non recommandé

Mains courantes aluminium Ø 19 mm en couleur du châssis

(en cas de châssis bicolore - c'est la couleur
de base)

- ☐ = brillant
☐ = mat

Attention: Nous ne recommandons pas des
couleurs en mat pour les mains courantes.
Le Grip des mains courantes est mieux avec
une couleur brillant.

☐ 24" main courante pour
roue 24" et 25" **€ 68,30**
Option
A9000205020-004

☐ 26" main courante pour
roue 26" **€ 68,30**
Option
A9000205020-006



Mains courantes aluminium Ø 19 mm polies et anodisées dur

☐ 24" main courante
pour roue 24" et 25" **€ 164,90**
Option
A9000205030-004


☐ 26" main courante
pour roue 26" **€ 164,90**
Option
A9000205030-006



Mains courantes titane Ø 19 mm

☐ 24" main courante
pour roue 24" et 25" **€ 335,60**
Option
A9000205040-004

☐ 26" main courante
pour roue 26" **€ 335,60**
Option
A9000205040-006



Mains courantes antidérapantes ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" Option A9000205070-004 € 402,40 ☐ 26" main courante pour roue 26" Option A9000205070-006 € 402,40 	Mains courantes Cuvette Grip ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" Option A9000205080-004 € 402,40 ☐ 26" main courante pour roue 26" Option A9000205080-006 € 402,40 Montées directement sur la jante. Remarque: en raison de la complexité de la géométrie, des écarts de concentricité de +/- 2-3 mm sont possibles. 	Mains courantes Curve anodisées noir, profil ergonomique ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" Hauteur 24 mm Option A9000205130-004 € 402,40 ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L Option A9000205140-004 € 402,40 ☐ 26" main courante pour roue 26" Hauteur 31 mm Taille L Option A9000205140-006 € 402,40 
Mains courantes Curve anodisées profil ergonomique ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L Option A9000205160-004 € 402,40 	Mains courantes Curve revêtu noir ou dans la couleur du cadre, profil ergonomique ☐ = couleur du cadre (surface brillante) ☐ = noire (surface brillante) ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" Hauteur 24 mm Option A9000205135-004 € 467,60 ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L Option A9000205145-004 € 467,60 ☐ 26" main courante pour roue 26" Hauteur 31 mm Taille L Option A9000205145-006 € 467,60 	Mains courantes Curve Grip, surface Tetra-Gripp, profil ergonomique ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L Option A9000205150-004 € 520,70 

Mains courantes Quadro, profil ergonomique

☐ 24" main courante
pour roue 24" et 25"
Option
A9000205170-004 € 520,70

☐ 25" main courante
pour roue 25"
Option
A9000205170-005 € 520,70

☐ 26" main courante
pour roue 26"
Option
A9000205170-006 € 520,70



Mains courantes Gekko, anodisées noir

☐ 24" main courante
pour roue 24" et 25"
Option
A9000205175-004 € 520,70

☐ 25" main courante
pour roue 25"
Option
A9000205175-005 € 520,70

☐ 26" main courante
pour roue 26"
Option
A9000205175-006 € 520,70

avec caoutchouc robuste intégré dans le profil,
échangeable
Hauteur du profile 31 cm.



Mains courantes Gekko nature

☐ 24" main courante
pour roue 24" et 25"
Option
A9000205185-004 € 520,70

avec caoutchouc robuste intégré dans le profil,
échangeable
Hauteur du profile 31 cm.



Mains courantes Gekko S, anodisées noir

☐ 24" main courante
pour roue 24" et 25"
Option
A9000205195-004 € 520,70

avec caoutchouc robuste intégré dans le profil,
échangeable
Hauteur du profile 24 cm.



Flasques de Protection

Protection des doigts et des rayons „transparente“

☐ pour roue 24"
Option
A9000206300-004 € 207,10

☐ pour roue 26"
Option
A9000206300-006 € 207,10

Pas en combinaison avec les roues motrices
Spinergy



Pneus

Sauf indication contraire, les pneus sont livrés "Schwalbe RightRun noir".

Schwalbe „RightRun“ Pneus haute pression

- ☒ 24x1" (540-25)
Standard
A9000204001-004

Couleur: noir
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Pneus haute pression

- ☒ 24x1" (540-25)
Standard
A9000204000-004

- ☒ 25x1" (559-23)
Standard
A9000204000-005

- ☒ 26x1" (590-25)
Standard
A9000204000-006

Couleur: gris, paroi noir
7,5 bar



© by Ralf Böhle GmbH

Schwalbe „DownTown“ Pneus profilés haute pression

- ☒ 24x1" (540-25)
Standard
A9000204010-004

7,5 bar




© by Ralf Böhle GmbH

Schwalbe „One“

- ☒ 24x1" (540-25)
Standard
A9000204123-004

Couleur: noir
9 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ avec „smart guard“ anti-crevaison et bande réflecteur

- ☐ 24x1" (540-25)
Option
A9000204030-014 € 49,20

- ☐ 25x1" (559-25)
Option
A9000204030-015 € 49,20

- ☐ 26x1" (590-25)
Option
A9000204030-016 € 49,20

Couleur: noir
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus“ avec „smart guard“ anti-crevaison

- ☐ 24x1" (540-25)
Option
A9000204030-004 € 49,20

Couleur: gris, paroi noir
10 bar



Bandages pneus pleins, anti-crevaison

- ☐ 24x1" (540-25)
Option
A9000204201-004 € 122,70

Couleur: noir
Non compatible avec des roues à 18 rayons et
Spinergy.



Accessoires

24" Roues VTT supplémentaires

avec jante double parois (ETRTO 507), moyeu en alu, axes à démontage rapide et mains courantes en inox
Pneus tout terrain au choix:

☐ Option
A9000203410 **€ 703,40**
24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus"
Possibilités du réglage du frein pour roue 24x1"



☐ Option
A9000203413 **€ 703,40**
24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport"
Réglage du frein non compatible pour roue 24x1"




ATTENTION: Si l'option du frein à tambour choisie, nous facturons un prix supplémentaire

☐ Option
A9000200004 **€ 232,20**

Axe à démontage rapide avec bouton-poussoir plat

☐ Option
A9000200096 **€ 105,80**
longueur de verrouillage: 122/110 mm
diamètre d'axe: 12 mm
Pas en combinaison avec entraînement à double main courante et axes à démontage rapide „Tetra Clip“



Axes à démontage rapide pour Tétraplégiques

☐ Option
A9000206400* **€ 166,40**
Pas en combinaison avec roues motrices Spinergy, entraînement à une main, frein à tambour ou moyeu Liteline



Pompe manuelle avec manomètre

☐ Option
A9000901100 **€ 106,30**
jusqu'à 14 bar



Porte-canne flexible

☐ Option
A9000902310* **€ 137,40**



Ceinture de sécurité réglable en longueur avec boucle

☐ Option
A9000902100 **€ 80,60**



Ceinture de sécurité avec longueur réglable et fermeture Velcro

☐ Option
A9000902110 **€ 64,50**



Système d'éclairage SIGMA

☐ Option
A9000903270 **€ 107,90**
composé d'un phare avant et d'un feu arrière, rechargeable via une prise micro USB, avec câble de chargement micro USB. Kit d'éclairage homologué StVZO



Sac de transport des roues arrière

☐ pour roue 24"
Ø 76 cm x 2 cm
Option
A9000903530-004 **€ 77,80**

☐ pour roue 26"
Ø 83 cm x 2 cm
Option
A9000903530-006 **€ 77,80**

ATTENTION: Pour des roues VTT ou Spinergy de 24" Veuillez choisir le sac pour roue 26"



Fiches de commande séparées

Catégorie „Accessoires techniques de rééducation“

Par exemple, les systèmes d'assise et de dossier, double-main-courante ou accroche-taxi sont disponibles sous:

<https://proactiv-gmbh.eu/fr/telechargements/>

Vous trouverez des produits complémentaires tels que des handbikes ou des dispositifs de traction et des accessoires sous:

<https://proactiv-gmbh.eu/fr/telechargements/>

Service

Conseil technique et prise de mesure
par PRO ACTIV

☐ Option
A9990000000 € 354,50

Remise et instruction du fauteuil
roulant par PRO ACTIV

☐ Option
A99900000006 € 354,50

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est.

- 19 - 2026-03-03 / Les prix s'entendent fret et emballage compris et TVA en sus

☐ = compris dans le prix standard

☒ = Option

Bon de commande SPEEDY 4you Ergo Rev. 08 FR