



☐ **Date devis:** _____

N° de demande: _____

☐ **Date commande:** _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

N° de commande: _____

Adresse du revendeur:

N° du client: _____
Dénomination: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Adresse de livraison: ☐ **adresse du revendeur**
☐ **autre adresse**

Dénomination: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:

Code: _____
Nom de famille, _____
prénom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Date de naissance: _____
Payeur: _____



SPEEDY 4you

Fauteuil à cadre rigide


Poids max. utilisateur 120 kg

A9016103000 € 5.150,00

Adresse de facturation: ☐ **adresse du revendeur**
☐ **autre adresse**

N° du client: _____
Dénomination: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Mesures du corps:



Taille: _____ cm

Poids: _____ kg


Longueur du segment jambier: _____ cm

(Distance entre le creux poplité et la semelle)

Aspect de la maladie: _____

Ces informations sont nécessaires pour l'examen. En l'absence d'indications, aucun examen des critères correspondants ne peut être effectué!

Mesures

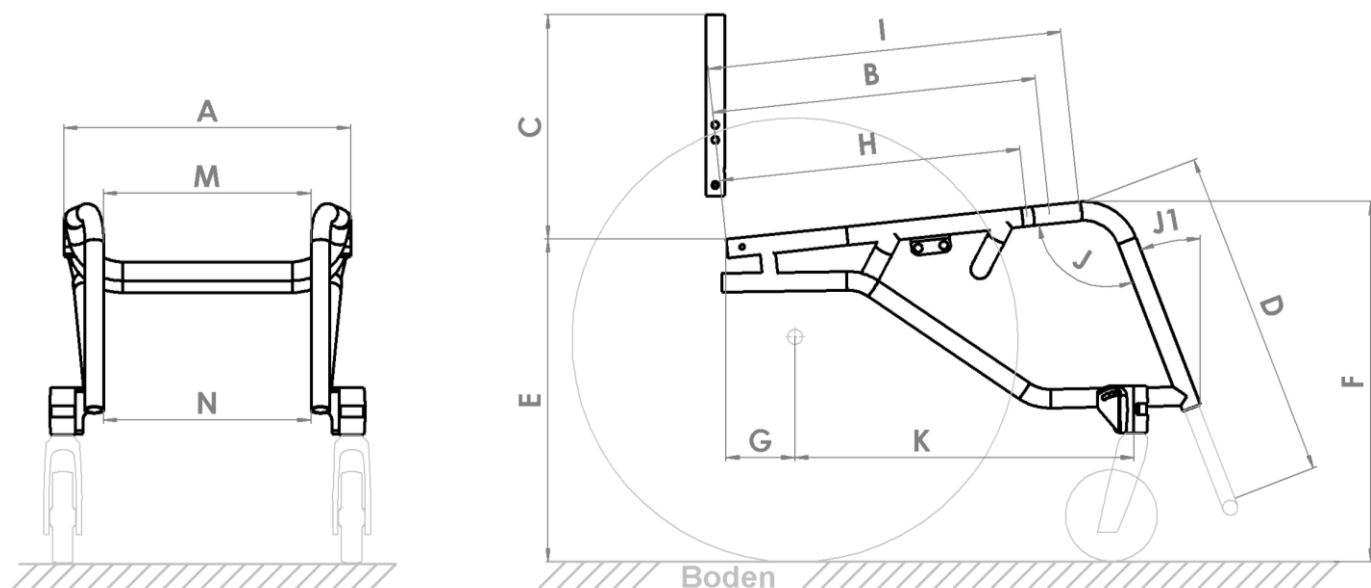

Mesures du fauteuil:

A: SB Largeur d'assise (SB min. 30 cm - max. 52 cm)	_____ cm	H: Longueur du cadre jusqu' à la courbure du cadre (min. ST - 1 cm)	_____ cm
B: ST Profondeur d'assise (ST min. 36 cm - max. 54 cm)	_____ cm	I: Début du coude vers les genoux (possible a partir de ST 34) (H - min. 6 cm)	_____ cm
C: RH Hauteur du dossier (à partir de 23 cm)	_____ cm	J: KW Angle des potences (recommandé > 90°) ou	_____ °
D: USL Longueur des potences	_____ cm	J1: Angle des potences par rapport à la verticale (recommandé > 10°)	_____ °
E: SHh Hauteur d'assise arrière (SHh min. 39 cm - max. 47 cm) (avec roue 24")	_____ cm	K: Position des Lenkradlagerblocks (min. 35 cm, recommandé > 40 cm, en général aussi grand que possible, en tenant compte du cercle de giration des roues avants et de l'espace libre pour les talons)	_____ cm
F: SHv Hauteur d'assise avant (SHv min. 42 cm - max. 54 cm) (avec roue avant de 5")	_____ cm	M: Dimension intérieure au niveau des genoux	_____ cm
G: KP Centre de gravité (Avant du tube du dossier au centre de l'axe de la roue arrière)	_____ cm	N: Dimension intérieure à l'extrémité inférieure des potences	_____ cm

Les tolérances dimensionnelles conformément à la DIN EN ISO 13920 sont valables.

Degré de précision	Jusqu'à 30	De 30 à 120	> 120 jusqu'à 400	> 400 jusqu'à 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Couleur du cadre - Design unicolore

Informations sur les designs de couleurs actuels et exemples de photos sur: www.proactiv-gmbh.eu/fr/couleurs/

Couleur du cadre: sélection dans la palette de couleurs

La couleur du châssis est indiquée à la commande

☒ Standard
A9000100170-000

Brut, sablé, non revêtu

☒ Standard
A9000100170-020

Remarque: en présence d'humidité, par exemple la transpiration des mains, des décolorations sombres de l'aluminium peuvent apparaître.

Peintures à la poudre

blanc RAL 9016

☒ Standard brillant
A9000100170-023

☐ Option mat
A9000100170-123 € 43,40

argent brillant

☒ Standard brillant
A9000100170-011

anthracite RAL 7016

☒ Standard brillant
A9000100170-001

☐ Option mat
A9000100170-101 € 43,40

noir RAL 9005

☒ Standard brillant
A9000100170-003

☐ Option mat
A9000100170-019 € 43,40

orange pur RAL 2004

☒ Standard brillant
A9000100170-022

☐ Option mat
A9000100170-122 € 43,40

pink magenta RAL 4010

☒ Standard brillant
A9000100170-037

☐ Option mat
A9000100170-137 € 43,40

bleu pastel RAL 5024

☒ Standard brillant
A9000100170-036

☐ Option mat
A9000100170-136 € 43,40

lemon green

☒ Standard brillant
A9000100170-005

☐ Option mat
A9000100170-105 € 43,40

jaune RAL 1023

☒ Standard brillant
A9000100170-046

☐ Option mat
A9000100170-146 € 43,40

rouge RAL 3001

☒ Standard brillant
A9000100170-047

☐ Option mat
A9000100170-147 € 43,40

lagoon blue

☒ Standard brillant
A9000100170-052

☐ Option mat
A9000100170-152 € 43,40

athletic grey RAL 7046

☒ Standard brillant
A9000100170-050

☐ Option mat
A9000100170-150 € 43,40

muddy grey RAL 7033

☒ Standard brillant
A9000100170-051

☐ Option mat
A9000100170-151 € 43,40

peach RAL 3022

☒ Standard brillant
A9000100170-038

☐ Option mat
A9000100170-138 € 43,40

Couleurs à la poudre „Dormant“

noir intense avec effets argentés

☒ Standard brillant
A9000100170-007

sky blue

☒ Standard brillant
A9000100170-017

bleu marine

☒ Standard brillant
A9000100170-045

☐ Option mat
A9000100170-145 € 43,40

electric green

☒ Standard brillant
A9000100170-015

☐ Option mat
A9000100170-115 € 43,40

violet

☒ Standard brillant
A9000100170-044

fire red

☒ Standard brillant
A9000100170-018

☐ Option mat
A9000100170-118 € 43,40

Couleurs spéciales „verniss liquides“ (avec supplement)

storm (bleu glacier)

☐ Option brillant
A9000100170-500 € 349,60

☐ Option mat
A9000100170-501 € 349,60

prairie (or rose)

☐ Option brillant
A9000100170-504 € 349,60

☐ Option mat
A9000100170-505 € 349,60

berry (baies)

☐ Option brillant
A9000100170-526 € 349,60

☐ Option mat
A9000100170-527 € 349,60

blue ocean

☐ Option brillant
A9000100170-522 € 349,60

☐ Option mat
A9000100170-523 € 349,60

emerald (vert émeraude)

☐ Option brillant
A9000100170-514 € 349,60

☐ Option mat
A9000100170-515 € 349,60

chili

☐ Option brillant
A9000100170-516 € 349,60

☐ Option mat
A9000100170-517 € 349,60

Couleur du cadre - Design bicolore

Attention: Dépendant de votre choix pour la couleur design les 2 couleurs sont brillant ou mat.

☐ **Design bicolore se composant d'une couleur de base du Design Unicolore (à l'arrière du cadre) et d'une couleur Design (à l'avant du cadre)**

Veuillez sélectionner la couleur ci-dessous:

Couleur de base (à l'arrière du cadre)

blanc RAL 9016

☐ Option A9000100170-200 € 268,50

argent

☐ Option A9000100170-201 € 268,50

anthracite RAL 7016

☐ Option A9000100170-202 € 268,50

noir RAL 9005

☐ Option A9000100170-203 € 268,50

bleu pastel RAL 5024

☐ Option A9000100170-206 € 268,50

lemon green

☐ Option A9000100170-207 € 268,50

jaune RAL 1023

☐ Option A9000100170-208 € 268,50

lagoon blue

☐ Option A9000100170-212 € 268,50

athletic grey RAL 7046

☐ Option A9000100170-210 € 268,50

muddy grey RAL 7033

☐ Option A9000100170-211 € 268,50

Couleur Design (à l'avant du cadre)

noir RAL 9005

☐ brillant A9000100170-259
☐ mat A9000100170-260

lemon green

☐ brillant A9000100170-250
☐ mat A9000100170-251

chili

☐ brillant A9000100170-253
☐ mat A9000100170-254

orange RAL 2004

☐ brillant A9000100170-255
☐ mat A9000100170-256

emerald (vert émeraude)

☐ brillant A9000100170-274
☐ mat A9000100170-275

storm (bleu glacier)

☐ brillant A9000100170-264
☐ mat A9000100170-265

prairie (or rose)

☐ brillant A9000100170-266
☐ mat A9000100170-267

berry (baies)

☐ brillant A9000100170-284
☐ mat A9000100170-285

blue ocean

☐ brillant A9000100170-280
☐ mat A9000100170-281

Couleur – pièces rapportées

Remarque: Sans indication les pièces seront livrées en noir.

Roue arrière: Jante, moyeu et rayons en aluminium

☐ Standard noir A9000100171-003

Fourche roue avant et pivot de fourche

☐ Standard argent A9000100173-011
☐ Standard noir A9000100173-003

Couleur individuelle des pièces rapportées:

Roue motrice: jante en aluminium et insert design¹ selon le choix de couleur / moyeu et rayons noirs

☐ Couleur du cadre Option A9000100171-999 € 249,60
☐ Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis) Option A9000100171-998 € 288,90
Couleur: _____
A9000100170-□□□

Roues avant: 5" jante aluminium² (6-rayons)

☐ Couleur du cadre Option A9000100174-999 € 75,20
☐ Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis) Option A9000100174-998 € 87,10
Couleur: _____
A9000100170-□□□

Couleur individuelle (Couleur du cadre - Design unicolore)

Couleur du cadre achat individuel au choix les couleurs RAL

☐ Option A9000100170-100 € 414,40

Surface:

☐ brillant
☐ mat

Nom de la couleur

Numéro RAL

Remarque: les pièces rapportées ne sont **pas** disponibles dans les couleurs design.

¹ Uniquement en combinaison avec le moyeu Liteline.

² Uniquement en combinaison avec le roue avant 5", jante aluminium, design 6 branches, bon amortissement A900050121* et avec le roue de la fourche à suspension design 5 branches A9000500160*.

Poignées de poussée

Équipement sans poignées de poussée

☒ A9000401000



Poignées intégrées dans les tubes de dossier

☐ A9000401051-K € 130,40
droites



Poignées de poussée fixes en Aluminium

☐ A9000401050* € 130,40
à partir de RH 23 cm



Poignées de poussée fixes, vissées horizontalement sur tube du dossier

☐ A9000401076 € 130,40
dévissable



Poignées de poussée réglables en hauteur en continu

☐ A9000401060* € 216,40
Fixation dans le tube de dossier, hauteur du dossier minimum:
RH 30 cm pour la toile de dossier, réglable
RH 43 cm pour le dossier ergonomique
RH 35 cm pour tubes du dossier avec cintrage lordose



Poignées de poussée déplacées à l'arrière Longueur 45 cm

☐ A9000401075* € 372,90
réglable en hauteur en continu
montage dans la barre de dossier
Non compatible avec des accoudoirs pivotants.



Options supplémentaires

Tube du dossier avec cintrage lordose

☐ A9000400005-K € 114,40

- ☐ 1 cm
- ☐ 2 cm
- ☐ 3 cm



Dossier

Sauf indication contraire, le „dossier rabattable“ est livré.


Dossier rabattable

☒ A9000400011
avec protège-vêtements intégrées en aluminium caoutchouté,
angle réglable sur 7 positions



Fonction d'inclinaison du dossier bloquée

☒ A9000400035
Boulon d'arrêt du réglage de l'angle remplacé par un vissage.
Angle du dossier à 90° par rapport au sol.



Dossier fixe

☐ A9000400020 € 99,10
vissé sur les protège-vêtements en aluminium
Angle du dossier 90° par rapport au sol
Dossier non dépliable

Toile de dossier

En l'absence d'indication, le „toile de dossier souple, rembourrée, et réglable en tension“ est livré.

Toile de dossier souple, rembourrée, et réglable en tension

- ☐ A9000802010-K001
Housse: noir, respirant, surface ouverte
Barre transversale incluse



Toile de dossier souple, rembourrée, et réglable en tension „light“

- ☐ A9000802320-K001
Housse: noir, respirant, surface ouverte
Épaisseur du rembourrage: 9 mm
Barre transversale incluse
- ☐ A9000802320-K002
Housse: noir, respirant, surface ouverte
Épaisseur du rembourrage: 9 mm
Équipement sans barre transversale



Toile de dossier souple, rembourrée, et réglable en tension „Comfort“

- ☐ A9000815101-K **€ 131,40**
Housse: noir, respirant, surface ouverte
Rembourrage avant: 20 mm
Rembourrage arrière: 5 mm
Barre transversale incluse

Rehaussement du dossier + 3-5 cm

- ☐ A9000802100 **€ 159,10**
Option pour rehausser la hauteur du dossier, seulement disponible avec des poignées réglables en hauteur.



Sans toile de dossier, rembourrage de dossier ou système de dossier

- ☐ A9000802011 **€ - 53,00**
Barre du dossier incluse

Toile d'assise

En l'absence d'indication, le toile d'assise „Body Contour“ est livré.


Toile souple Body Contour

- ☐ A9000801025-K
autorisé jusqu'à un poids corporel de 120 kg



Toile réglable en tension

- ☐ A9000801010-K **€ 79,90**




Sans toile d'assise

- ☐ A9000801050




Coussins d'assise



Coussin d'assise pour cadre individuelle à contour rectangulaire Mousse: Standard

- ☐ A9000805190-K **€ 164,40**



Coussin d'assise pour cadre individuelle avec contour de rayon Mousse: Standard

- ☐ A9000805320-K **€ 206,10**

Épaisseur:

- ☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Coussin d'assise pour cadre individuelle à contour rectangulaire Mousse: Anti-Escarre

- ☐ A9000805210-K **€ 484,40**

Coussin d'assise pour cadre individuelle avec contour de rayon Mousse: Anti-Escarre

- ☐ A9000805310-K **€ 528,70**

Épaisseur:

- ☐ 4 cm ☐ 6 cm

Housse:

- ☐ Noir, respirant, surface ouverte
☐ Noir, respirant, surface fermée
Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêtement respirant avec surface ouverte.

- ☐ **Coussin d'assise existant**

Garde Boue

Garde-boue en aluminium amovible

réglable au niveau de la roue,
seulement disponible avec le dossier rabattable



anthracite mat

☐ A9000403210-K € 243,20

couleur du cadre (couleur de base pour design bicolore)

☐ A9000403211-K € 311,10

couleur design (seulement possible pour châssis en design bicolore)

☐ A9000403212-K € 345,10

Garde-boue Carbone amovible

☐ A9000400012-K € 547,30

réglable au niveau de la roue
seulement disponible avec le dossier rabattable



Accoudoirs

Accoudoir réglable en hauteur, intégré dans le garde-boue

Garde-boue en aluminium inclus, amovible par encliquetage
avec coussinets d'accoudoirs de bras de 25 cm de long inclus
uniquement en combinaison avec le dossier rabattable



anthracite mat

☐ A9000400008-K € 569,60

couleur du cadre (couleur de base pour design bicolore)

☐ A9000400009-K € 621,90

couleur design (seulement possible pour châssis en design bicolore)

☐ A9000400010-K € 648,10

Accoudoir réglable en hauteur, intégré dans le garde-boue

☐ A9000400018-K € 862,00

garde-boue en carbone inclus, amovible par encliquetage
coussinets d'accoudoirs de 25 cm de long amovible par encliquetage, seulement avec dossier rabattable

Accoudoirs pivotants vers l'arrière, amovibles

☐ A9000403141-K € 358,50

avec manchettes 25 cm de long, bord supérieur de l'accoudoir monté environ 25 cm - 31 cm au-dessus du tube d'assise, réglable tous les 1,5 cm.
Non compatible avec les poignées de poussée déplacées vers l'arrière.




Plaques porte-axe

Diamètre axes arrière / porte axe 12 mm en standard. Autres plaques porte axe sur demande.

Plaque porte-axes standard

☐ A9016201000


Hauteur d'assise arrière env. 38 cm - 43 cm (avec roue 24")



Plaque porte-axes longue

☐ A9016201020 € 234,70

Hauteur d'assise arrière env. 43 cm - 47 cm (avec roue 24")



Carrossage

*Largeur totale du fauteuil avec un écartement étroit des mains courantes

Carrossage 1°

☐ A9016202010
Largeur totale = environ SB + 20 cm*

Carrossage 4°

☐ A9016202030
Largeur totale = environ SB + 26 cm*

Carrossage 6°

☐ A9016202040
Largeur totale = environ SB + 30 cm*

Adaptions électriques

Plaque d'adaptation pour „e-motion" / „e-motion DuoDrive"

☐ A9016201200-K € 502,90
Béquille de couple e-motion, axe de 1/2" et longueur de la douille 50,8 mm (2"). PRO ACTIV et la société Alber recommandent pour un fauteuil avec propulsion „e-motion", le montage d'une paire de roulettes anti bascule arrière. Veuillez choisir sous „Adaptations" ou commander à Alber directement.

Plaque d'adaptation pour „e-fix"

☐ A9016201210-K € 502,90
avec support d'adaptation „e-fix", axe 1/2", longueur de porte-axe 50,8 mm (2"). Pro Activ et la société Alber recommande pour un fauteuil avec propulsion „e-fix" le montage d'une paire de roulettes anti-bascule arrière. Veuillez choisir sous „Adaptations" et passer votre commande pour la roulette anti-bascule arrière e-fix avec „fourche standard" directement à la société Alber.

Freins

En l'absence d'indication le „frein à genouillère à poignée standard" est livré.

Recommandation: Pour les KP 7 cm ou plus petits, nous recommandons le système de freinage à genouillère avec levier de frein 20°.

Freins à genouillère standard, poignées standard

☐ A9000701010-001



Freins à genouillère standard, poignées longues

☐ A9000701010-002




Freins à genouillère standard, poignées basses

☐ A9000701010-003




Freins à genouillère standard, poignées de frein 20° écartées

☐ poignées standard
A9000700002
☐ poignées longues
A9000701010-004



Freins à genouillère standard, poignées de frein rabattables

☐ A9000706008 € 158,60
Longueur: 9 cm



Freins à tambour

☐ A9000702010-K* € 474,00
manipulables à partir des poignées à pousser, seulement avec plaques porte axes 2 fentes largeur totale (voir choix "Carrossage") + 3 cm, plaque porte axes n'est pas montable à l'intérieur.
Attention:
- seulement avec Aluminium, Jante simple paroi, 36 rayons
- pas en combinaison avec entraînement avec double main courant, e-fix ou e-motion



Repose-pieds

En l'absence d'indication le „repose-pieds tube monobloc“ sera livré.

Repose pieds tube monobloc

☐ A9016601010-K*
avec support tubulaire,
réglable en hauteur +/- 3 cm
pour KW 95° à partir de USL 34 cm
pour KW 105° à partir de USL 39 cm
Si le repose-pieds doit être équipé d'une
palette monobloc, veuillez le sélectionner sous
„Divers repose pieds“.



Repose-pieds rabattable d'un côté

☐ A9016601300-K* € 173,90
avec tube monobloc,
réglable en hauteur + / - 3 cm,
pivotant à l'extérieur,
non amovible
pour KW 95° à partir de USL 37 cm
pour KW 105° à partir de USL 42 cm
pour forme en V à partir de SB 40 cm
Si le repose-pieds doit être équipé d'une
palette monobloc, veuillez le sélectionner sous
„Divers repose pieds“.



Repose pieds tube monobloc pliable à l'arrière par mécanisme à ressort

☐ A9016602005-K* € 287,40
avec support tubulaire
pour KW 95° à partir de USL 38 cm
pour KW 105° à partir de USL 42 cm
Si le repose-pieds doit être équipé d'une
palette monobloc, veuillez le sélectionner sous
„Divers repose pieds“.



Repose pieds relevable vers l'arrière

☐ A9016602010-K* € 307,90
avec support tubulaire continu et verrouillage via
un levier de commande de 20 mm
pour KW 95° à partir de USL 38 cm
pour KW 105° à partir de USL 42 cm
pour une forme droite à partir de SB 33 cm
pour forme en V à partir de SB 38 cm
Largeur de support à partir de 20 cm
Si le repose-pieds doit être équipé d'une
palette monobloc, veuillez le sélectionner sous
„Divers repose pieds“.



Palettes séparées

☐ A9016603200-K € 336,80
avec plaques caoutchoutées, divisé au milieu,
réglable en hauteur +/- 3 cm,
angle réglable,
pivotant vers l'extérieur et rabattable sur le côté.
Renfort de cadre inclus
pour KW 95° à partir de USL 37 cm
pour KW 105° à partir de USL 42 cm
pour forme en V à partir de SB 40 cm



Repose-pieds „Swing Away“

☐ A9016604100-K € 404,70
avec plaques caoutchoutées, divisé au milieu,
pivotant sur le côté, amovible, rabattable,
réglable en hauteur et en angle.
Renfort du cadre inclus.
à partir de USL 34 cm



Divers repose-pieds

Palette monobloc en aluminium revêtement caoutchouc

☐ A9000610000-K € 125,90
vissé, angle réglable
14 cm de profondeur



Cales latérales

☐ A9000610100 € 59,70
réglables
uniquement en combinaison avec le repose-
pied caoutchouté



Adaptations

Dispositif anti-bascullement pivotable vers le haut (une roulette compris)

☐ Droite A9000300100-K001 € 169,10
☐ Gauche A9000300100-K002 € 169,10
ajustables, amovibles, pivotantes, avec
ressort de rappel et adaptateur universel
pour un réglage optimal, nous recommandons
une pente d'assise > 3 cm



Adaptateur universel préparé pour les roulettes anti-basculle de Alber (e-fix / e-motion)

☐ A9016300105 € 296,70
Sans support pour - et sans roulettes anti-
basculle.
Veuillez passer la commande pour les
roulettes anti-basculle à la société Alber.



Roulettes de transfert

☐ Droite A9000301100-003 € 164,80
☐ Gauche A9000301100-004 € 164,80
avec adaptateur universel, amovible
non-compatible avec des roulettes anti-basculle



Levier de basculement

☐ Droite
A9000302100-K001 € 140,10

☐ Gauche
A9000302100-K002 € 140,10

avec adaptateur universel et Quickpin
Non-compatible avec roulette anti-bascule a droite ou à gauche



Barre porte axes pour déport des roues, amovible SPEEDY 4all / 4you

☐ A9016102001 € 581,30

Déplacement de la position des roues d'environ 14 cm, alignement réglable

Veuillez choisir la carrossage:

☐ Carrossage 1°

☐ Carrossage 4°

☐ Carrossage 6°

Remarque: le carrossage de déport d'axe ne doit pas être inférieur à celui de la position quotidienne. Un carrossage maximal de 6° est possible.

Sauf indication contraire, le carrossage supérieur le plus proche de celui de la position quotidienne est monté.



3" Roues avant

3" Roller (80 mm)

☐ A9000501110 € 70,80

anti-crevaison



4" Roues avant

4" Roue avant „Standard“ noir

☐ A9000501011-004
(82A), anti-crevaison



4" Roller (100 mm)

☐ A9000501120 € 70,80

anti-crevaison



4" Roller lumineuse (100 mm)

☐ A9000501220 € 94,80

anti-crevaison



4" Roue avant CorMORun (100 mm)

☐ A9000501042 € 173,00

avec bandage changeable de 6 mm en noir, anti-crevaison.

Couleur jante: noir

Distance de 5,3 mm en noir inclus.



4" Roue avant Frog Legs (100 mm)

☐ A9000501230 € 206,30

avec bandage changeable de 6 mm en noir, anti-crevaison.

Couleur jante: argent

Distance de 5,3 mm en noir inclus.



5" Roues avant

5" Roue avant „Standard“ PU noir

☒ A9000501036-005
(82A), anti-crevaison



5" Roue avant „Standard“ PU gris

☒ A9000501031-005
(82A), anti-crevaison



5" Roller lumineuse (125 mm)

☐ A9000501221 € 94,80
anti-crevaison



5" Caoutchouc „roule confort“, jante aluminium, 6 rayons

☐ Jante argent anodisé A9000501210 € 179,80

☐ Jante noir A9000501211 € 179,80

avec bandage noir de 6 mm, moyennement dur, anti-crevaison, changeable. Distance de 5,3 mm en noir inclus



5" Roue avant CorMORun (125 mm)

☐ A9000501041 € 181,30
avec bandage changeable de 6 mm en noir, anti-crevaison.
Couleur jante: noir
Distance de 5,3 mm en noir inclus.



5" Roue avant Frog Legs (125 mm)

☐ A9000501232 € 206,30
avec bandage noir de 6 mm, moyennement dur, anti-crevaison, changeable.
Couleur jante: argent
Distance de 5,3 mm en noir inclus



6" Roues avant

6" Roue avant „Standard“ PU gris

☒ A9000501010-006
(82A), anti-crevaison



6" Pneumatiques

☐ A9000501050 € 57,20



6" Roue avant „Système Flexel“

☐ A9000501070 € 57,20
anti-crevaison



Fourches des roues avant

Pour les couleurs de la fourches des roues avant voir à la page 4.
Si aucun choix n'est effectué, les „Fourches fixe“ seront livrées.

Fourches Standard

☒ A9000500100-K001
Fourches fixe

☐ A9000500100-K002 € 167,40
Fourches à démontage rapide



Fourche renforcées Heavy Duty

en cas de charges élevées ou
en cas d'utilisation d'entraînements électriques

☐ A9000510111-K001 € 54,00
Fourches fixe

☐ A9000510111-K002 € 218,90
Fourches à démontage rapide



Fourches avec amortisseurs

5" jantes en aluminium „roule confort“ inclus

☐ A9000500160-K002 € 616,90
Fourches à démontage rapide



Paire des fourches supplémentaires Standard

☐ A9000500300-K € 296,70
Fourches Standard axe à démontage rapide



Paire des fourches supplémentaires Heavy Duty

☐ A9000500301-K € 337,90
Fourche Heavy Duty à démontage rapide



Article sans roue avant:
Si vous avez besoin des roues avant,
veuillez faire un 2ème choix dans la rubrique
roues avant.

Ecartement des fourches

Ecartement des fourches



☐ A9000500400*
10 mm / côté

€ 59,10

☐ A9000500401*
15 mm / côté

€ 59,10

☐ A9000500410*
20 mm / côté

€ 59,10

Roues arrière

Si aucun choix n'est effectué, la „roue motrice avec jante en aluminium à 36 rayons“ sera livrée.

Jante en aluminium, 18 rayons

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203122

avec moyeu Liteline, rayonnage radial
Pas possible avec:

- Bandages pneus pleins
- Entraînement à double main courante
- Frein à tambour
- Système d'accroche taxi
- Handbike

Poids d'utilisateur max. 70 kg:

Sturz	1°	4°	6°	8°	10°
Gewicht					
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



Jante en aluminium, 36 rayons

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-010

avec moyeu Liteline (photo de gauche),
à rayons radiaux, jusqu'à 120 kg de poids corporel

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-020

avec moyeu aluminium à haute bride (photo de droite), à rayons radiaux plus de 120 kg de poids corporel



Jante en aluminium, 36 rayons, double parois

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 € 157,80

☐ 25" (ETRTO 559)
A9000203200 € 157,80

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203300 € 157,80

avec moyeu aluminium à haute,
à rayons radiaux
Utilisation pour des charges élevées et un poids corporel >120 kg



Spinergy „Spox Sport“ avec 24 rayons PBO; jante, moyeu et rayons noirs

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203550 € 784,10

☐ 25" (ETRTO 559)
A9000201559 € 784,10

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203555 € 784,10



Spinergy „Everyday Light Extreme“ avec 12 rayons PBO; jante et moyeu noir, rayons blanc

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203554 € 957,20

Recommandation: en cas de sollicitation intense (par exemple, utilisation d'un vélo à main ou d'un appareil de traction), nous recommandons la roue Spinergy „Spox Sport“ avec 24 rayons PBO.



Spinergy „Everyday Light Extreme“ avec 12 rayons PBO: jante, moyeu et rayons noir


☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203552 € 957,20

Recommandation: en cas de sollicitation intense (par exemple, utilisation d'un vélo à main ou d'un appareil de traction), nous recommandons la roue Spinergy „Spox Sport“ avec 24 rayons PBO.



Mains courantes

x = Mesure de l'écartement



Ecartement en général:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Ecartement Type Curve + Gekko:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sauf indication contraire, le montage des mains courantes se fera avec un écartement large (19 mm / 18 mm).

acier inox Ø 20 mm

- ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25"
A9000205010-004
- ☐ 26" main courante pour roue 26"
A9000205010-006



aluminium Ø 19 mm anodisées argent

- ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25"
A9000205019-004



aluminium Ø 19 mm en couleur du châssis

(en cas de châssis bicolore - c'est la couleur de base)

- ☐ = brillant
☐ = mat

Attention: Nous ne recommandons pas des couleurs en mat pour les mains courantes. Le Grip des mains courantes est mieux avec une couleur brillante.

- ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25"
A9000205020-004 € 68,30
- ☐ 26" main courante pour roue 26"
A9000205020-006 € 68,30



aluminium Ø 19 mm polies et anodisées dur

- ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25"
A9000205030-004 € 164,90
- ☐ 26" main courante pour roue 26"
A9000205030-006 € 164,90



titane Ø 19 mm

- ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25"
A9000205040-004 € 335,60
- ☐ 26" main courante pour roue 26"
A9000205040-006 € 335,60



Revêtements caoutchouc antidérapants pour mains courantes

- ☐ pour main courante 24"
A9000205100-004 € 232,80
- ☐ pour main courante 26"
A9000205100-006 € 232,80

Surface sans profil / structure
Compatible avec mains courante Ø 19 mm ou Ø 20 mm
Remarque: non recommandé



antidérapantes

- ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25"
A9000205070-004 € 402,40
- ☐ 26" main courante pour roue 26"
A9000205070-006 € 402,40



Cuvette Grip

- ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25"
A9000205080-004 € 402,40
- ☐ 26" main courante pour roue 26"
A9000205080-006 € 402,40

Montées directement sur la jante.

Remarque: en raison de la complexité de la géométrie, des écarts de concentricité de +/- 2-3 mm sont possibles.



Curve anodisées noir, profil ergonomique

- ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25"
Hauteur 24 mm
A9000205130-004 € 402,40
- ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25"
Hauteur 31 mm
Taille L
A9000205140-004 € 402,40
- ☐ 26" main courante pour roue 26"
Hauteur 31 mm
Taille L
A9000205140-006 € 402,40



Curve anodisées profil ergonomique ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L A9000205160-004 € 402,40 	Curve revêtu noir ou dans la couleur du cadre, profil ergonomique ☐ = couleur du cadre (surface brillante) ☐ = noire (surface brillante) ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" Hauteur 24 mm A9000205135-004 € 467,60 ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L A9000205145-004 € 467,60 ☐ 26" main courante pour roue 26" Hauteur 31 mm Taille L A9000205145-006 € 467,60 	Curve Grip, surface Tetra-Gripp, profil ergonomique ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L A9000205150-004 € 520,70 
Quadro, profil ergonomique ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" A9000205170-004 € 520,70 ☐ 25" main courante pour roue 25" A9000205170-005 € 520,70 ☐ 26" main courante pour roue 26" A9000205170-006 € 520,70 	Gekko anodisées noir ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" A9000205175-004 € 520,70 ☐ 25" main courante pour roue 25" A9000205175-005 € 520,70 ☐ 26" main courante pour roue 26" A9000205175-006 € 520,70 avec caoutchouc robuste intégré dans le profil, échangeable Hauteur du profile 31 mm. 	Gekko nature ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" A9000205185-004 € 520,70 avec caoutchouc robuste intégré dans le profil, échangeable Hauteur du profile 31 mm. 
Gekko S anodisées noir ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" A9000205195-004 € 520,70 avec caoutchouc robuste intégré dans le profil, échangeable Hauteur du profile 24 mm 	Sans main courante ☒ A9000205990	

Flasques de Protection

Protection des doigts et des rayons „transparente“

☐ pour roue 24" € 207,10
A9000206300-004

☐ pour roue 26" € 207,10
A9000206300-006

Pas en combinaison avec les roues motrices
Spinergy



Pneus

Sauf indication contraire, les pneus sont livrés „Schwalbe RightRun noir“.

Schwalbe „RightRun“ Pneus haute pression

☐ 24x1" (540-25)
A9000204001-004

Couleur: noir
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Pneus haute pression

☐ 24x1" (540-25)
A9000204000-004

☐ 25x1" (559-23)
A9000204000-005

☐ 26x1" (590-25)
A9000204000-006

Couleur: gris, paroi noir
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Pneus profilés haute pression

☐ 24x1" (540-25)
A9000204010-004

7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ avec „smart guard“ anti-crevaison et bande réflecteur

☐ 24x1" (540-25) € 49,20
A9000204030-014

☐ 25x1" (559-25) € 49,20
A9000204030-015

☐ 26x1" (590-25) € 49,20
A9000204030-016

Couleur: noir
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus“ avec „smart guard“ anti-crevaison

☐ 24x1" (540-25) € 49,20
A9000204030-004

Couleur: gris, paroi noir
10 bar



Schwalbe „One“

☐ 24x1" (540-25) € 93,00
A9000204123-004

Couleur: noir
9 bar



Bandages pneus pleins, anti-crevaison

☐ 24x1" (540-25) € 122,70
A9000204201-004

Couleur: noir
Non compatible avec des roues à 18 rayons et
Spinergy.



Accessoires

24" Roues VTT supplémentaires

avec jante double parois (ETRTO 507), moyeu en alu, axes à démontage rapide et mains courantes en inox
Pneus tout terrain au choix:

- ☐ A9000203410 € 703,40
24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus"
Possibilités du réglage du frein pour roue 24x1"



- ☐ A9000203413 € 703,40
24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport"
Réglage du frein non compatible pour roue 24x1"




ATTENTION: Si l'option du frein à tambour choisie, nous facturons un prix supplémentaire

- ☐ A9000200004 € 232,20

Axe à démontage rapide avec bouton-poussoir plat

- ☐ A9000200096 € 105,80
longueur de verrouillage: 122/110 mm
diamètre d'axe: 12 mm
Pas en combinaison avec entraînement à double main courante et axes à démontage rapide „Tetra Clip“



Axes à démontage rapide pour Tétraplégiques

- ☐ A9000206400* € 166,40
Pas en combinaison avec roues motrices Spinergy ou moyeu Liteline



Pompe manuelle avec manomètre

- ☐ A9000901100 € 106,30
jusqu'à 14 bar



Porte-canne flexible

- ☐ A9000902310* € 137,40



Ceinture de sécurité réglable en longueur avec boucle

- ☐ A9000902100 € 80,60



Ceinture de sécurité avec longueur réglable et fermeture Velcro

- ☐ A9000902110 € 64,50



Système d'éclairage SIGMA

- ☐ A9000903270 € 107,90
composé d'un phare avant et d'un feu arrière, rechargeable via une prise micro USB, avec câble de chargement micro USB.
Kit d'éclairage homologué StVZO



Sac de transport des roues arrière

- ☐ pour roue 24" A9000903530-004 € 77,80
Ø 76 cm x 2 cm
☐ pour roue 26" A9000903530-006 € 77,80
Ø 83 cm x 2 cm



Fiches de commande séparées

Catégorie „Accessoires techniques de rééducation“

Par exemple, les systèmes d'assise et de dossier, double-main-courante ou accroche-taxi sont disponibles sous:

<https://proactiv-gmbh.eu/fr/telechargements/>

Vous trouverez des produits complémentaires tels que des handbikes ou des dispositifs de traction et des accessoires sous:

<https://proactiv-gmbh.eu/fr/telechargements/>

Service

Conseil technique et prise de mesure
par PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Remise et instruction du fauteuil
roulant par PRO ACTIV

☐ A9990000006 € 354,50

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est.

- 17 - 2026-03-03 / Les prix s'entendent fret et emballage compris et TVA en sus

☐ = compris dans le prix standard

☒ = Option

Bon de commande SPEEDY 4you Rev. 01 FR