



☐ **Preventivo di spesa Data:** _____

Numero di richiesta: _____

☐ **Data dell'ordine:** _____

Secondo AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Numero d'ordine: _____

Rivenditore / Indirizzo rivenditore:

Codice cliente: _____
Ragione sociale: _____
Via: _____
CAP / Città: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Ref.: _____

Destinazione: ☐ **come l'indirizzo rivenditore**

☐ **altro indirizzo** (vedi sotto)

Ragione sociale /
Cognome e Nome: _____
Via: _____
CAP / Città: _____

Nome utente / Commissione:

ID- / N. comm.: _____
Cogn., Nome: _____
Via: _____
CAP / Città: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Dat. nasc.: _____
Ente erogatore: _____



SPEEDY F2

**Carrozzina superleggera a telaio fisso
con geometria del telaio personalizzata su misura
telaio saldato in modo permanente**

Portata massima: 120 kg

Numero Repertorio 2961391

A9015100000 € 5.560,00


Ind. fatt: ☐ **come l'indirizzo rivenditore**

☐ **altro indirizzo** (vedi sotto)

Codice cliente: _____
Ragione sociale: _____
Via: _____
CAP / Città: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Ref.: _____

Nota: vi preghiamo di inviarci una foto (anonima) in cui sia riconoscibile la posizione seduta del cliente.

Misure corporee:



Altezza: _____ cm

Peso: _____ kg


Distanza da cavo
popliteo a terra: _____ cm
(misure anatomiche: da retroginocchio a sottosuola)

Note: _____

Queste informazioni sono necessarie per il controllo. Se le informazioni mancano, non è possibile verificare i criteri pertinenti!

Geometria del telaio Oversized

Produzione personalizzata possibile su richiesta e previa verifica.

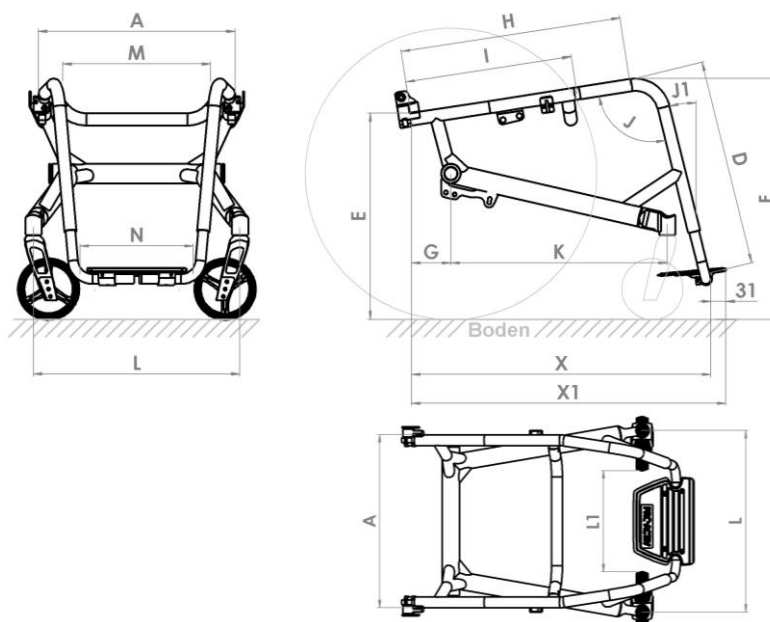

Dimensioni della carrozzina:


A:	SB Larghezza sedile	_____ cm	J:	Angolo delle ginocchia	_____ °
B:	ST Profondità sedile (Rivestimento seduta)	_____ cm	J1:	Angolo dell'estensione anteriore del telaio rispetto alla verticale	_____ °
C:	RH Altezza schienale	_____ cm	K:	Posizione del blocco cuscinetto ruota sterzante	_____ cm
D:	USL Distanza telaio da piega a pedana	_____ cm	L:	Distanza tra i blocchi del cuscinetto dello sterzo	_____ cm
E:	SHh Altezza del sedile posteriore	_____ cm	L1:	Larghezza libera tra le ruote sterzanti	_____ cm
F:	SHv Altezza del sedile anteriore	_____ cm	M:	Larghezza arti inferiori sopra (subito sotto le ginocchia)	_____ cm
G:	KP Punto di ribaltamento (bordo interno del tubo schienale al centro dell'asse della ruota motrice)	_____ cm	N:	Larghezza della parte inferiore della gamba	_____ cm
H:	Lunghezza del telaio fino alla curva delle ginocchia	_____ cm	In alternativa all'indicazione dell'angolo del ginocchio (J):		
I:	Inizio restringimento del telaio (max. H - 6 cm)	_____ cm	X:	Bordo interno del tubo posteriore fino al bordo anteriore del poggiatesta	_____ cm
			X1:	Bordo interno del tubo posteriore fino al bordo anteriore della pedana	_____ cm

Il telaio è dotato di serie di una piastra di supporto di base.

Dotazione senza piastra di base

☐ A9015100001

ATTENZIONE: se il telaio è realizzato senza piastra di supporto di base, NON è possibile montare adattamenti (supporto ribaltabile, ruote di transito, prolunga del passo, ecc.)!




Piegatura del sedile

☐ A9014100001

Su richiesta, il telaio può essere realizzato con seduta personalizzata (se si seleziona una seduta senza specificarne le misure, verranno utilizzate le seguenti misure standard: X = 16 cm, Y = altezza della seduta posteriore)

X: _____ Y: _____

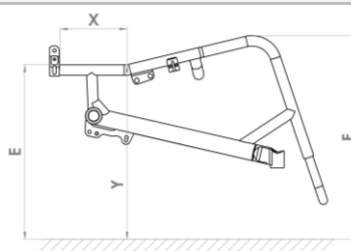

Le tolleranze dimensionali secondo la norma DIN EN ISO 13920 si applicano al progetto (dimensioni in mm)

Grado di precisione	fino al 30	da 30 a 120	da oltre 120 a 400	da oltre 400 a 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Colore del telaio - Design monocolore		
Informazioni sui colori attualmente disponibili e immagini esemplificative sono disponibili all'indirizzo: www.proactiv-gmbh.eu/it/colori		
Colore del telaio: scelta dalla tavolozza dei colori		
Il colore del telaio viene specificato al momento dell'ordine ☒ A9000100170-000	Grezza, sabbata, non rivestita ☒ A9000100170-020 Nota: un telaio in alluminio non rivestito forma nel tempo uno strato di ossido che può causare macchie scure al contatto.	
Colori in polvere		
Bianco RAL 9016 ☒ lucido A9000100170-023 ☐ opaco A9000100170-123 € 43,40	Argento brillante ☒ lucido A9000100170-011	Antracite RAL 7016 ☒ lucido A9000100170-001 ☐ opaco A9000100170-101 € 43,40
Nero RAL 9005 ☒ lucido A9000100170-003 ☐ opaco A9000100170-019 € 43,40	Orange puro RAL 2004 ☒ lucido A9000100170-022 ☐ opaco A9000100170-122 € 43,40	Pink Magenta RAL 4010 ☒ lucido A9000100170-037 ☐ opaco A9000100170-137 € 43,40
Blu pastello RAL 5024 ☒ lucido A9000100170-036 ☐ opaco A9000100170-136 € 43,40	Lemon Green ☒ lucido A9000100170-005 ☐ opaco A9000100170-105 € 43,40	Giallo RAL 1023 ☒ lucido A9000100170-046 ☐ opaco A9000100170-146 € 43,40
Rosso RAL 3001 ☒ lucido A9000100170-047 ☐ opaco A9000100170-147 € 43,40	Lagoon Blue ☒ lucido A9000100170-052 ☐ opaco A9000100170-152 € 43,40	Athletic Grey RAL 7046 ☒ lucido A9000100170-050 ☐ opaco A9000100170-150 € 43,40
Muddy Grey RAL 7033 ☒ lucido A9000100170-051 ☐ opaco A9000100170-151 € 43,40	Peach RAL 3022 ☒ lucido A9000100170-038 ☐ opaco A9000100170-138 € 43,40	
Colori in polvere „Dormant”		
Nero profondo effetto argento ☒ lucido A9000100170-007	Sky Blue ☒ lucido A9000100170-017	Blu marino ☒ lucido A9000100170-045 ☐ opaco A9000100170-145 € 43,40
Electric Green ☒ lucido A9000100170-015 ☐ opaco A9000100170-115 € 43,40	Violetto ☒ lucido A9000100170-044	Fire Red ☒ lucido A9000100170-018 ☐ opaco A9000100170-118 € 43,40
Colore del telaio – Design monocolore Colori speciali „vernice liquida“		
€ 349,60		
Storm (blu ghiaccio) ☐ lucido A9000100170-500 ☐ opaco A9000100170-501	Prairie (roségold) ☐ lucido A9000100170-504 ☐ opaco A9000100170-505	Berry (bacca) ☐ lucido A9000100170-526 ☐ opaco A9000100170-527
Blue Ocean ☐ lucido A9000100170-522 ☐ opaco A9000100170-523	Emerald (smeraldo) ☐ lucido A9000100170-514 ☐ opaco A9000100170-515	Chili ☐ lucido A9000100170-516 ☐ opaco A9000100170-517

Colore telaio - Design bicolore

Nota: nel caso di un design bicolore, entrambi i colori corrispondono al grado di brillantezza del colore del design.

☐ Design bicolore composto da un colore di base (sul telaio posteriore) e un colore di design (sul telaio anteriore) € 268,50

Selezionare il colore qui sotto:

Colore di base (sul telaio posteriore)

Bianco RAL 9016

☐ A9000100170-200

Argento brillante

☐ A9000100170-201

Antracite RAL 7016

☐ A9000100170-202

Nero RAL 9005

☐ A9000100170-203

Blu pastello RAL 5024

☐ A9000100170-206

Lemon Green

☐ A9000100170-207

Giallo RAL 1023

☐ A9000100170-208

Lagoon Blue

☐ A9000100170-212

Athletic Grey RAL 7046

☐ A9000100170-210

Muddy Grey RAL 7033

☐ A9000100170-211

Colore del design (sulla parte anteriore del telaio)

Nero RAL 9005

☐ lucido A9000100170-259

☐ opaco A9000100170-260

Lemon Green

☐ lucido A9000100170-250

☐ opaco A9000100170-251

Chili

☐ lucido A9000100170-253

☐ opaco A9000100170-254

Orange puro RAL 2004

☐ lucido A9000100170-255

☐ opaco A9000100170-256

Emerald (smeraldo)

☐ lucido A9000100170-274

☐ opaco A9000100170-275

Storm (blu ghiaccio)

☐ lucido A9000100170-264

☐ opaco A9000100170-265

Prairie (roségold)

☐ lucido A9000100170-266

☐ opaco A9000100170-267

Berry (bacca)

☐ lucido A9000100170-284

☐ opaco A9000100170-285

Blue Ocean

☐ lucido A9000100170-280

☐ opaco A9000100170-281

Colore - Componenti aggiuntivi

Nota: i componenti aggiuntivi vengono sempre montati in nero.

Ruote posteriori: cerchio in alluminio, mozzo e raggi

☒ Nero A9000100171-003

Forcelle del volante e blocco cuscinetti

☐ Argento A9000100173-011

☒ Nero A9000100173-003

Componenti aggiuntivi con design cromatico personalizzato in base alle esigenze del cliente:

Ruote posteriori: cerchio in alluminio e rivestimento di design¹ secondo la selezione dei colori / mozzo e raggi neri

☐ Colore del telaio A9000100171-999 € 249,60

☐ Selezione dal design monocoloro (diverso dal colore della cornice) A9000100171-998 € 288,90

Colore: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Volante: cerchio in alluminio da 5"² (Design a 6 razze)

☐ Colore del telaio A9000100174-999 € 75,20

☐ Selezione dal design monocoloro (diverso dal colore della cornice) A9000100174-998 € 87,10

Colore: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Richiesta di colore speciale (colore della cornice - design monocoloro)

Colore del telaio Acquisto singolo Selezione dalla gamma di colori RAL

☐ A9000100170-100 € 414,40

grado di brillantezza

☐ lucido

☐ opaco

Denominazione del colore

Numero RAL

Nota: Componenti aggiuntivi **non** disponibili nei colori di design

¹ Solo in combinazione con mozzo Liteline

² Solo in combinazione con volante 5" cerchio in alluminio design a 6 razze buon smorzamento A900050121*, nonché con forcilla ammortizzata design a 5 razze A9000500160*

Schienale abbattibile


- ☐ A9000400021
Regolabile in 7 posizioni,
Spondine in alluminio/schiumate integrate



Spondine paraspruzzi per schienale abbattibile

Selezione della taglia della spondina

- ☐ A9000400001
Se non viene specificato diversamente, verrà impostata una copertura della ruota di 2/3, ove possibile.
Il numero di tacche determina la dimensione della spondina paraspruzzi.

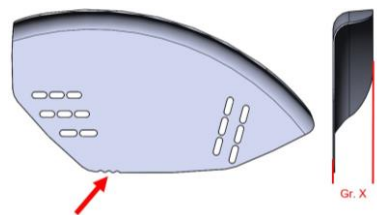

☐ Taglia 1 (30 mm)

☐ Taglia 2 (36 mm)

☐ Taglia 3 (46 mm)

Spondine paraspruzzi in alluminio con estrazione a scatto

Copertura regolabile seguendo il passaruota

Versione in alluminio

antracite opaco

☐ A9000403215-K € 243,20

colore telaio (colore di base nel caso di design bicolore)

☐ A9000403216-K € 311,10

colore design (possibile solo con telaio in design bicolore)

☐ A9000403217-K € 345,10



Versione in carbonio

☐ A9000400013-K € 547,30



Schienale avvitato

Schienale non abbattibile.

Spondina in Alluminio

- ☐ A9015402470-002
schienale fisso, non abbattibile,
Angolo 90° verso il terreno
Avviso: Si prega di notare che il pneumatico potrebbe non essere completamente coperto.



Spondina in Alluminio Contorno su misura

☐ A9015402470-001 € 167,70


Misure richieste:

☐ A = ____ cm / B = ____ cm

☐ Adattamento al bordo superiore dello pneumatico

☐ Adattamento al bordo superiore del cerchio

In assenza di indicazioni la spondina verrà adattata al bordo superiore dello pneumatico



Fianchetto laterale in alluminio, con protezione antistrappo avvitata

☐ A9015400025 € 361,20

Il copripneumatico corre parallelo al contorno del pneumatico della ruota motrice a una distanza di circa 8 mm - 12 mm



Fianchetto con Spondine paraspruzzi integrata

Realizzato singolarmente in un unico pezzo, il copripneumatico corre parallelo al contorno del pneumatico della ruota motrice a una distanza di circa 8 mm - 12 mm.

Versione in alluminio

- ☐ A9015400026 € 656,80
colore telaio (colore di base nel caso di design bicolore)



Versione in carbonio

- ☐ A9015400028 € 904,20



Tubi posteriori e maniglie di spinta

Senza maniglie di spinta

- ☐ A9000401000



Tubi schienale piegati con maniglia di spinta integrate

- ☐ A9000401051-K € 130,40
dritto.



Maniglie di spinta fisse in alluminio

- ☐ A9000401050* € 130,40
da RH 23 cm



Maniglie di spinta avvitate orizzontalmente nel tubo posteriore

- ☐ A9000401076 € 130,40
svitabile



Maniglie di sicurezza regolabili in altezza in modo continuo

- ☐ A9000401060* € 216,40
Fissaggio al tubo posteriore da RH 30 cm con schienale in tela da RH 43 cm con guscio schienale rigido da RH 35 cm per tubo dorsale con lordosi



Maniglie di sicurezza a scomparsa Lunghezza 45 cm

- ☐ A9000401075* € 372,90
Regolabile in altezza, Supporto per maniglia di spinta montato sulla traversa dello schienale. Non può essere orientato verso il basso in combinazione con il bracciolo



Posizione Aggiuntiva

Tubo schienale con curvatura lombare

- ☐ A9000400005-K € 114,40
☐ 1 cm
☐ 2 cm
☐ 3 cm



Tela schienale

Se non viene specificata, viene fornito lo „Schienale regolabile e imbottitura schienale“.

Schienale regolabile e imbottitura schienale

- ☐ A9000802010-K001
Tessuto di rivestimento: nero traspirante, superficie aperta
Spessore dell'imbottitura: 16 mm
Con barra stabilizzatrice dello schienale.







Schienale regolabile e imbottitura schienale „light“

- ☐ A9000802320-K001
Tessuto di rivestimento: nero traspirante, superficie aperta
Spessore dell'imbottitura: 9 mm
Dotato di tubo stabilizzante posteriore
☐ A9000802320-K002
Tessuto di rivestimento: nero traspirante, superficie aperta
Spessore dell'imbottitura: 9 mm
Versione senza tubo stabilizzante posteriore



Schienale regolabile e imbottitura schienale „Comfort“

- ☐ A9000815101-K € 131,40
Tessuto di rivestimento: nero traspirante, superficie aperta
Imbottitura anteriore: 20 mm
Imbottitura posteriore: 5 mm
Dotato di tubo stabilizzante posteriore

Schienale senza imbottitura ☐ A9000802011 € - 53,00 Dotazione con barra stabilizzatrice dello schienale		
Tela sedile Se non viene specificato diversamente, verrà fornito il rivestimento per seduta „Body Contour”.		
Body Contour ☐ A9000801025-K Approvato fino a un peso corporeo di 120 kg 	Telo seduta a fasce, chiusura a velcro ☐ A9000801010-K € 79,90 	Senza tela sedile ☒ A9000801050 
Cuscino		
 Cuscino per geometria personalizzata del telaio in profilo rettangolare Fodera: standard ☐ A9000805190-K € 164,40	 Cuscino per geometria del telaio personalizzata con profilo radiale Fodera: standard ☐ A9000805320-K € 206,10	Altezza cuscino: ☐ 3 cm ☐ 5 cm ☐ 4 cm ☐ 6 cm
Cuscino per geometria personalizzata del telaio in profilo rettangolare Fodera: antidecubito ☐ A9000805210-K € 484,40	Cuscino per geometria del telaio personalizzata con profilo radiale Fodera: antidecubito ☐ A9000805310-K € 528,70	Altezza cuscino: ☐ 4 cm ☐ 6 cm
Tessuto di rivestimento: ☐ Nero, traspirante, superficie aperta ☐ Nero, traspirante, superficie chiusa Se non viene specificato diversamente, il tessuto di rivestimento fornito sarà “nero, traspirante, superficie aperta”.		
☐ Cuscino già in uso		
Campanatura ruote posteriori *Larghezza totale con corrimano montato in posizione stretta		
Campanatura 1° ☒ A9016202010 Larghezza totale = circa SB + 20 cm*	Campanatura 2,5° ☒ A9016202051 Larghezza totale = circa SB + 23 cm*	Campanatura 4° ☒ A9016202030 Larghezza totale = circa SB + 26 cm*
Campanatura 6° ☒ A9016202040 Larghezza totale = circa SB + 30 cm*		
Predisposizione per attacco propulsore		
Preparazione per il montaggio di „e-motion” / „e-motion DuoDrive” ☐ A9012201200 € 849,00 Dotazione: realizzazione di distanze individuali del telaio in base alla geometria del telaio, supporto di coppia e-motion, asse da 1/2", lunghezza di bloccaggio 114 mm, boccia della ruota motrice da 1/2" M27 x 1,5; lunghezza 52 mm PRO ACTIV e la ditta Alber raccomandano il montaggio sistemi antiribaltamento a coppie. Selezionare l'opzione „Adattamento” oppure ordinare le ruote antiribaltamento Alber direttamente presso la ditta Alber.		

Sistema frenante

Se non viene specificato diversamente, verrà fornito il „sistema frenante a leva articolata con leva freno standard”.

Raccomandazione: con un punto di ribaltamento pari o inferiore a 7 cm, consigliamo il sistema frenante a leva con leva del freno inclinata di 20°.

Freno di stazionamento integrale posizionato sul tubo superiore del telaio

☐ A9015705000-K € 529,80

Nota bene:

per garantire il corretto funzionamento dello schienale ribaltabile, viene montato il pannello laterale rivestito in plastica con profilo ribassato versione “-5”, in modo da evitare collisioni con il freno integrato durante il ribaltamento dello schienale.



Sistema frenante a leva articolata Leva freno standard

☐ A9000701010-001



Sistema frenante a leva articolata Leva freno lunga

☐ A9000701010-002



Sistema frenante con leva a ginocchio Leve montate in basso

☐ A9000701010-003



Sistema frenante a leva articolata Leva freno inclinata di 20° verso l'esterno

☐ Leva freno standard
A9000700002

☐ Leva freno lunga
A9000701010-004



Sistema frenante a leva articolata Leva del freno pieghevole

☐ A9000706008 € 158,60

Lunghezza: 9 cm




Pedane

Se non viene specificato diversamente, viene fornita la pedana intera.

Tutti i tubi del poggiatesta sono dotati di staffa di supporto saldata.

Nota bene: se si seleziona il „poggiatesta gommato”, la staffa di supporto non è inclusa.



con staffa di supporto



senza staffa di supporto

Pedana intera

☐ A9016601010-K*
regolabile in altezza +/- 3 cm



Pedane ribaltabili all'indietro con meccanismo a molla

☐ A9016602005-K* € 287,40

da USL circa 36 cm, a seconda della geometria individuale del telaio



Pedane ribaltabili all'indietro

☐ A9016602010-K* € 307,90

con leva di azionamento da 20 mm per l'attivazione manuale



Accessori Pedane

Copertura gommata

☐ A9000610000-K € 125,90

avvitato, angolo regolabile
Profondità: 14 cm



Battute laterali

☐ A9000610100 € 59,70

regolabili
Solo in combinazione con copertura gommata



Allungamento del passo

Prolunga del passo regolabile in inclinazione e rimovibile

☐ A9015100005 € 746,80


con tubo asse continuo,
regolazione dell'altezza tramite giunto dentato
regolabile con incrementi angolari di 6°
Posteriorizzazione ruote di circa 14 cm
Scia ruote regolabile
La possibilità di montaggio deve essere
verificata da PRO ACTIV.
Possibile solo con piastra di supporto di base.
Carico rimorchiabile fino a 120 kg.



Allungamento del passo saldato in modo permanente

☐ A9015100002 € 631,60

con secondo tubo asse,
distanza standard tra i tubi asse 150 mm, altre
distanze secondo il set di disegni
Scia ruote regolabile indipendentemente
La fattibilità deve essere verificata da
PRO ACTIV.
Possibile solo senza piastra di supporto di
base.

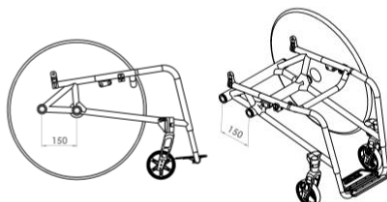

Selezionare la campanatura di seguito:

- ☐ campanatura di 1°
☐ campanatura di 4°
☐ campanatura di 6°

Nota: la campanatura delle ruote
dell'estensione del passo non deve essere
inferiore a quella della posizione di tutti i giorni.
È possibile una campanatura massima di 6°.

Se non viene specificata, viene montata la
campanatura immediatamente superiore
rispetto alla posizione di tutti i giorni.

Accessori

Ruota antiribaltamento

☐ destra
A9000300100-K003 € 187,90

☐ sinistra
A9000300100-K004 € 187,90

orientabile,
avvitato con molla di trazione alla piastra di
base saldata



Ruota per passaggi stretti

☐ destra
A9000301100-001 € 164,80

☐ sinistra
A9000301100-002 € 164,80

con adattatore universale,
rimovibile, non in combinazione con
l'antiribaltamento.



Leva di sbilanciamento

☐ destra
A9000302101-001 € 140,10

☐ sinistra
A9000302101-002 € 140,10

con adattatore universale e perno rapido
non in combinazione con l'antiribaltamento
destro o sinistro



Adattamenti combinati con RSV

È necessario in aggiunta se si desidera un
allungamento del passo in combinazione con
supporti di ribaltamento, ruote di transito o
staffe di ribaltamento.

☐ A9015300000 € 840,70

Supporto per garantire la compatibilità:
allungamento del passo combinato con
supporti ribaltabili, ruote di transito o staffe di
ribaltamento.

Asse motore con dentatura radiale
incl. adattatori per supporti ribaltabili

Antiribaltamento centrale 4 Dance

☐ A9000300010 € 517,40

rimovibile tramite morsetto a sgancio rapido
con forcella sterzante girevole e rotella di
scorrimento
Ø 80 mm
regolabile in altezza e angolazione
Colore: nero



Ruote anteriori da 3"

Ruote da skateboard da 3" (80 mm)

☐ A9000501110 € 70,80

non forabile



Ruote anteriori da 4"

Ruota anteriore da 4" „Standard“ in gomma piena nera

☐ A9000501011-004
(82A), non forabile



Ruote da skateboard da 4" (100 mm)

☐ A9000501120 € 70,80
non forabile



Ruota autoilluminante riflettente da 4" (100 mm)

☐ A9000501220 € 94,80
non forabile



Ruota 4" CorMORun (100 mm)

☐ A9000501042 € 173,00
con anello di gomma sostituibile da 6 mm,
non forabile
Colore del cerchio: nero
incl. distanziale paracapelli (5,3 mm)



Ruota anteriore Frog Legs da 4" (100 mm)

☐ A9000501230 € 206,30
con anello di gomma sostituibile da 6 mm,
non forabile
Colore: nero, cerchione argento
incl. distanziale paracapelli (5,3 mm)



Ruote anteriori da 5"

Ruota anteriore da 5" „Standard“ in PU nero

☐ A9000501036-005
(82A), non forabile



Ruota anteriore da 5" „Standard“ in PU grigio

☐ A9000501031-005
(82A), non forabile



Ruota autoilluminante riflettente da 5" (125 mm)

☐ A9000501221 € 94,80
non forabile



Ruota da 5" con cerchio in alluminio design a 6 raggi „Buon assorbimento degli urti“

☐ Argento A9000501210 € 179,80
☐ Nero A9000501211 € 179,80
con anello di gomma sostituibile da 6 mm di
media durezza, non forabile
incl. distanziale paracapelli (3 mm)



Ruota 5" CorMORun (125 mm)

☐ A9000501041 € 181,30
con anello di gomma sostituibile da 6 mm,
non forabile
Colore del cerchio: nero
incl. distanziale paracapelli (5,3 mm)



Ruota anteriore Frog Legs da 5" (125 mm)

☐ A9000501232 € 206,30
con anello di gomma sostituibile da 6 mm,
non forabile
Colore: nero, cerchione argento
incl. distanziale paracapelli (5,3 mm)



Ruote anteriori da 6"

Ruota anteriore da 6" „Standard“ in PU grigio

☐ A9000501010-006
(82A), non forabile



Ruota da 6" pneumatica

☐ A9000501050 € 57,20



Ruota da 6" „Sistema Flexel“

☐ A9000501070 € 57,20
non forabile



Forcelle per ruota anteriore

Colori delle forcelle ruota anteriore: vedi „Colore componenti aggiuntivi”.
Se non diversamente specificato, verranno fornite le forcelle standard con perno a vite.

Richiesta misura delle forcelle

☒ A9014500010

Se non viene specificato nulla, verrà selezionata una misura in base alla geometria del telaio.
Si prega di notare che non è possibile scegliere la misura della forcella corta.

☐ Taglia 1


☐ Taglia 2

☐ Taglia 3

Forcelle standard per ruota anteriore

☒ A9000500100-K001
con asse fisso

☐ A9000500100-K002 € 167,40
con asse ad estrazione rapida




Forcelle „Heavy Duty” per ruota anteriore

Per carichi elevati o quando si utilizzano azionamenti elettrici ausiliari

☐ A9000510111-K001 € 54,00
con asse fisso

☐ A9000510111-K002 € 218,90
con asse ad estrazione rapida



Forcelle ammortizzate

incl. cerchio in alluminio da 5" „buona ammortizzazione”


☐ A9000500160-K002 € 616,90
con asse ad estrazione rapida



Forcelle corte per ruota anteriore

☒ A9000500110-K001
con asse fisso
Non compatibile con ruote da 6"

☐ A9000500110-K002 € 167,40
con asse ad estrazione rapida
Non compatibile con ruote da 5" o 6"



Forcelle Heavy Duty corte per carichi elevati

☐ A9000510120-K001 € 54,00
con asse fisso
Non compatibile con ruote sterzanti da 6"

☐ A9000510120-K002 € 218,90
con asse ad estrazione rapida
Non compatibile con ruote da 5" o 6"



Set di sostituzione forcelle „Standard”

☐ A9000500300-K € 296,70
Forcelle standard per ruota anteriore con asse ad estrazione rapida



Set di ricambio forcelle „Heavy Duty”

☐ A9000500301-K € 337,90
Forcelle „Heavy Duty” con asse ad estrazione rapida per ruota anteriore



Il set di ricambio forcella viene fornito senza ruote anteriori.
Se si desiderano anche le ruote, selezionare una seconda opzione nella sezione „Ruote anteriori”

Ruote posteriori

Se non viene specificato diversamente, verranno fornite le „ruote posteriori con cerchioni in alluminio a 36 raggi”.

Ruote posteriori con cerchione in alluminio a 18 raggi

- ☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203122

con mozzo Liteline, a raggiera
Non in combinazione con:

- Pneumatici antifuoristrada
- Handbike

solo fino a 70 kg di peso corporeo:

Sturz	1°	4°	6°	8°	10°
Gewicht					
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



Ruote posteriori con cerchione in alluminio a 36 raggi

- ☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-010

con mozzo Liteline (nella foto a sinistra),
a raggi radiali
fino a 120 kg di peso corporeo

- ☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-020

con mozzo a flangia alta in alluminio (foto a
destra), a raggiera
oltre 120 kg di peso corporeo o in
combinazione con monoguida



Ruote posteriori con cerchione a doppia parete rinforzata 36 raggi

- ☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 € 157,80

- ☒ 25" (ETRTO 559)
A9000203200 € 157,80

- ☒ 26" (ETRTO 590)
A9000203300 € 157,80

con mozzo alto in alluminio,
raggi radiali
Utilizzo per alte sollecitazioni e peso della
carrozzeria > 120 kg



Ruote Spinergy „Spox Sport” con 24 raggi PBO; cerchione, mozzo e raggi in nero

- ☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203550 € 784,10

- ☒ 25" (ETRTO 559)
A9000201559 € 784,10

- ☒ 26" (ETRTO 590)
A9000203555 € 784,10



Spinergy „Everyday Light Extreme” con 12 raggi PBO; cerchione e mozzo neri, raggi bianchi

- ☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203554 € 957,20

Raccomandazione: in caso di carico elevato
(ad es. peso corporeo elevato, utilizzo di
handbike/dispositivi di traino), consigliamo la
ruota Spinergy „Spox Sport” con 24 raggi PBO.



Spinergy „Everyday Light Extreme” con 12 raggi PBO; cerchione, mozzo e raggi in nero


- ☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203552 € 957,20

Raccomandazione: in caso di carico elevato
(ad es. peso corporeo elevato, utilizzo di
handbike/dispositivi di traino), consigliamo la
ruota Spinergy „Spox Sport” con 24 raggi PBO.



Corrimani

x = Dimensioni del corrimano



Montaggio corrimano standard:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Montaggio corrimano Curve + Gekko:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Se non diversamente specificato, i corrimani vengono montati larghi (19 mm / 18 mm).

Acciaio inox Ø 20 mm

- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25"
A9000205010-004
- ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26"
A9000205010-006



Alluminio Ø 19 mm anodizzato argento

- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25"
A9000205019-004



Alluminio Ø 19 mm verniciati a polvere nel colore del telaio

(Colore di base nel design bicolore)

☐ = Superficie lucida

☐ = Superficie opaca

Nota: la verniciatura opaca non è consigliato a causa della scarsa aderenza.

- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25"
A9000205020-004 € 68,30
- ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26"
A9000205020-006 € 68,30



Corrimani in alluminio Ø 19 mm anodizzati e lucidati

- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25"
A9000205030-004 € 164,90
- ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26"
A9000205030-006 € 164,90



Titanio Ø 19 mm


- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25"
A9000205040-004 € 335,60
- ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26"
A9000205040-006 € 335,60



Rivestimenti in silicone per corrimani

- ☐ per corrimani 24"
A9000205100-004 € 232,80
- ☐ per corrimani 26"
A9000205100-006 € 232,80

Superficie senza struttura, Compatibile con corrimani Ø 19 mm o Ø 20 mm, smontabile



Ultra-Grip "ad alta aderenza"

- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25"
A9000205070-004 € 402,40
- ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26"
A9000205070-006 € 402,40



Ergo-Grip

- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25"
A9000205080-004 € 402,40
- ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26"
A9000205080-006 € 402,40

Montaggio a filo con i cerchi

Nota: a causa della complessa geometria, sono possibili deviazioni di concentricità di +/- 2-3 mm.



Curve anodizzato nero, profilo corrimani ergonomici

- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25"
Altezza del profilo 24 mm
A9000205130-004 € 402,40
- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25"
Altezza del profilo 31 mm
Taglia L
A9000205140-004 € 402,40
- ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26"
Altezza del profilo 31 mm
Taglia L
A9000205140-006 € 402,40



Curve anodizzato argento profilo ergonomico ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" Altezza del profilo 31 mm Taglia L A9000205160-004 € 402,40 	Curve verniciato a polvere, profilo ergonomico ☐ = colore telaio (superficie lucida) ☐ = nero (superficie lucida) ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" Altezza del profilo 24 mm A9000205135-004 € 467,60 ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" Altezza del profilo 31 mm Taglia L A9000205145-004 € 467,60 ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26" Altezza del profilo 31 mm Taglia L A9000205145-006 € 467,60 	Impugnatura Curve, con rivestimento Tetra-Grip, profilo ergonomico ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" Altezza del profilo 31 mm Taglia L A9000205150-004 € 520,70 
Quadro con rivestimento Tetra-Grip ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" A9000205170-004 € 520,70 ☐ Corrimani da 25" per ruote da 25" A9000205170-005 € 520,70 ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26" A9000205170-006 € 520,70 	Gekko anodizzato nero ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" A9000205175-004 € 520,70 ☐ Corrimani da 25" per ruote da 25" A9000205175-005 € 520,70 ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26" A9000205175-006 € 520,70 con labbro in silicone robusto e sostituibile completamente integrato nel profilo Altezza del profilo 31 mm 	Gekko anodizzato argento ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" A9000205185-004 € 520,70 con labbro in silicone robusto e sostituibile completamente integrato nel profilo Altezza del profilo 31 mm 
Gekko S anodizzato nero ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" A9000205195-004 € 520,70 con labbro in silicone robusto e sostituibile completamente integrato nel profilo Altezza del profilo 24 mm 	Dotazione senza corrimano ☒ A9000205990	

Copriraggi

Protezioni per dita e raggi „trasparenti”

☐ per ruote da 24" € 207,10
A9000206300-004

☐ per ruote da 26" € 207,10
A9000206300-006

Non in combinazione con le ruote posteriori Spinergy



Copertoni per ruote posteriori

Se non specificato, vengono forniti i copertoni „Schwalbe RightRun nero”.

Schwalbe „RightRun“ Pneumatici ad alta pressione a scorrimento leggero

☒ 24x1" (540-25)
A9000204001-004

Colore: Nero
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Pneumatici ad alta pressione a scorrimento leggero

☐ 24x1" (540-25)
A9000204000-004

☐ 25x1" (559-23)
A9000204000-005

☐ 26x1" (590-25)
A9000204000-006

Colore: grigio, nero
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Pneumatici con battistrada

☒ 24x1" (540-25)
A9000204010-004
7,5 bar



Schwalbe „Marathon Plus Evolution“ con „smart guard“ Protezione antiforatura

☐ 24x1" (540-25) € 49,20
A9000204030-014

☐ 25x1" (559-25) € 49,20
A9000204030-015

☐ 26x1" (590-25) € 49,20
A9000204030-016

Colore: nero
10 bar



Schwalbe „Marathon Plus“ con „smart guard“ Protezione antiforatura

☐ 24x1" (540-25) € 49,20
A9000204030-004

Colore: grigio, parete nera
10 bar



Schwalbe „One“

☐ 24x1" (540-25) € 93,00
A9000204123-004
Colore: nero
9 bar



Copertoni antiforatura „gomma piena“

☐ 24x1" (540-25) € 122,70
A9000204201-004

Colore: Nero

Non in combinazione con ruote motrici a 18 raggi o Spinergy



Accessori

Set MTB ruote posteriori 24"

con cerchio a doppia parete rinforzata (ETRTO 507), mozzo a flangia alta in alluminio, assi ad estrazione rapida e corrimano in acciaio inox
Opzioni pneumatici:

☐ A9000203410 € 703,40
24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus"
Regolazione del freno compatibile con la ruota 24x1"




☐ A9000203413 € 703,40
24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport"
Regolazione dei freni non compatibile con la ruota 24x1"



Asse ad estrazione rapida con supporto operativo, Pulsanti di grandi dimensioni

☐ A9000200096 € 105,80
Dimensione di bloccaggio: 122 / 110 mm
Diametro dell'asse: 12 mm
Non in combinazione con il Sistema „Tetra Clip“ o Monoguida



Sistema estrazione rapida ruote Posteriori „Tetra Clip“

☐ A9000206400* € 166,40
Non in Combinazione con Ruote Spinergy,
Freni a Tamburo e Mozzo Liteline



Compressore d'aria manuale con manometro

☐ A9000901100 € 106,30
fino a 14 bar



Portabastone con coppa in nylon flessibile

☐ A9000902310* € 137,40



Cintura di sicurezza regolabile in lunghezza con chiusura a scatto

☐ A9000902100 € 80,60



Cintura di sicurezza regolabile in lunghezza con chiusura a velcro

☐ A9000902110 € 64,50



Set di illuminazione SIGMA

☐ A9000903270 € 107,90
composto da luce anteriore e luce posteriore,
ricaricabile tramite presa micro USB,
incl. cavo di ricarica micro USB.
Set di luci approvato da StVZO



Borsa per il trasporto delle ruote posteriori

☐ per ruote da 24"
A9000903530-004 € 77,80
Ø 76 cm x 2 cm
☐ per ruote da 26"
A9000903530-006 € 77,80
Ø 83 cm x 2 cm



Moduli d'ordine separati

Categoria „Accessori“

ad es. sistemi di seduta e schienale
disponibili su:
<https://proactiv-gmbh.eu/it/download/>

Prodotti complementari

come ad esempio handbike o dispositivi di
traino e accessori sono disponibili su:
<https://proactiv-gmbh.eu/it/download/>

Servizi

Consulenza e misurazione da parte di
PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Consegna e istruzione della carrozzina
da parte di PRO ACTIV

☐ A9990000006 € 354,50

Osservazioni e note:

Luogo, data

Cliente / rivenditore

Il campo della firma è destinato al consulente e alla persona assicurata. In questo modo si conferma che l'attrezzatura proposta è concordata con la persona assicurata.

- 17 - 2026-03-03 / I prezzi non includono l'IVA e le spese di spedizione

☐ = configurazione standard ☒ = selezionato

Modulo d'ordine SPEEDY F2 Rev. 01 IT