



☐ **Date devis:** _____

N° de demande: _____

☐ **Date commande:** _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

N° de commande: _____

Adresse du revendeur:

N° du client: _____
Dénomination: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Adresse de livraison: ☐ **adresse du revendeur**
☐ **autre adresse**

Dénomination: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____

Nom del'utilisateur:

Code: _____
Nom de famille,
prénom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Date de naissance: _____
Payeur: _____



LIFT solid avec réglage électrique de la hauteur d'assise

Si la fonction des bras ou des doigts est restreinte, le siège peut être relevé pour jusqu'à 30 cm par une fonction de levage électrique. En appuyant sur un bouton, l'utilisateur atteint la hauteur de travail souhaitée et de nouvelles zones d'action
Poids max. utilisateur 120 kg

A9061100000* € 11.760,00

Adresse de facturation: ☐ **adresse du revendeur**
☐ **autre adresse**

N° du client: _____
Dénomination: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Mesures

Mesures du corps:


Taille: cm

Poids: _____ kg

Longueur du segment jambier: _____ cm


(Distance entre le creux poplité et la semelle)

Aspect de la maladie: _____



Ces informations sont nécessaires pour l'examen. En l'absence d'indications, aucun examen des critères correspondants ne peut être effectué!

Mesures du fauteuil:

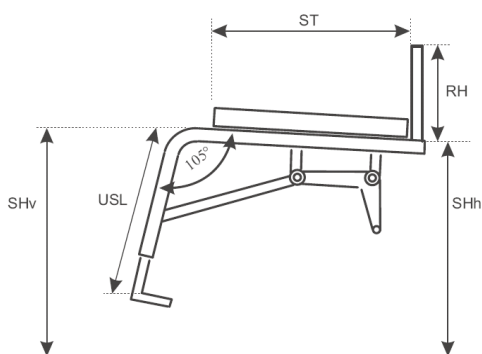

Largeur d'assise **SB**

☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40					
☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46					
Option individuelle (supplément obligatoire):						☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34
						☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	

Profondeur d'assise **ST**

Taille 1		Taille 2			Taille 3			
☐ 35	☐ 36	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 44	☐ 45	☐ 46	
☐ 37	☐ 38	☐ 42	☐ 43		☐ 47	☐ 48		
Option individuelle (supplément obligatoire):				☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
				☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34

Hauteur du dossier **RH**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	

Longueur des puissances

☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40
☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	
Option individuelle (supplément obligatoire):					☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	
					☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	

Hauteur assise arrière
SHh

□ 44 □ 47

Hauteur assise avant
SHv

Pour roue avant 4":	☐ 46	☐ 48	☐ 50	☐ 52
Pour roue avant 5":	☐ 48	☐ 50	☐ 52	☐ 54
Pour roue avant 6":	☐ 50	☐ 52	☐ 54	☐ 56

Veillez cocher les dimensions requises (toutes les dimensions sont indiquées en cm).

Nous recommandons une différence de hauteur d'assise (différence entre SHv et SHh) comprise entre 5 cm et 12 cm.

Les valeurs SHh et SHv peuvent légèrement différer des valeurs indiquées en fonction de la taille des roues et du carrossage!

Dimensions personnalisées disponibles sur demande.

Couleur du cadre - Design unicolore		
Informations sur les designs de couleurs actuels et exemples de photos sur: www.proactiv-gmbh.eu/fr/couleurs/		
Couleur du cadre: sélection dans la palette de couleurs		
La couleur du châssis est indiquée à la commande ☒ A9000100170-000	Brut, sablé, non revêtu ☒ A9000100170-020 Remarque: en présence d'humidité, par exemple la transpiration des mains, des décolorations sombres de l'aluminium peuvent apparaître.	
Peintures à la poudre		
blanc RAL 9016 ☒ brillant A9000100170-023 ☐ mat A9000100170-123 € 43,40	argent brillant ☒ brillant A9000100170-011	anthracite RAL 7016 ☒ brillant A9000100170-001 ☐ mat A9000100170-101 € 43,40
noir RAL 9005 ☒ brillant A9000100170-003 ☐ mat A9000100170-019 € 43,40	orange pur RAL 2004 ☒ brillant A9000100170-022 ☐ mat A9000100170-122 € 43,40	pink magenta RAL 4010 ☒ brillant A9000100170-037 ☐ mat A9000100170-137 € 43,40
bleu pastel RAL 5024 ☒ brillant A9000100170-036 ☐ mat A9000100170-136 € 43,40	lemon green ☒ brillant A9000100170-005 ☐ mat A9000100170-105 € 43,40	jaune RAL 1023 ☒ brillant A9000100170-046 ☐ mat A9000100170-146 € 43,40
rouge RAL 3001 ☒ brillant A9000100170-047 ☐ mat A9000100170-147 € 43,40	lagoon blue ☒ brillant A9000100170-052 ☐ mat A9000100170-152 € 43,40	athletic grey RAL 7046 ☒ brillant A9000100170-050 ☐ mat A9000100170-150 € 43,40
muddy grey RAL 7033 ☒ brillant A9000100170-051 ☐ mat A9000100170-151 € 43,40	peach RAL 3022 ☒ brillant A9000100170-038 ☐ mat A9000100170-138 € 43,40	
Couleurs à la poudre „Dormant“		
noir intense avec effets argentés ☒ brillant A9000100170-007	sky blue ☒ brillant A9000100170-017	bleu marine ☒ brillant A9000100170-045 ☐ mat A9000100170-145 € 43,40
electric green ☒ brillant A9000100170-015 ☐ mat A9000100170-115 € 43,40	violet ☒ brillant A9000100170-044	fire red ☒ brillant A9000100170-018 ☐ mat A9000100170-118 € 43,40
Couleurs spéciales „verniss liquides“ (avec supplement)		
€ 349,60		
storm (bleu glacier) ☐ brillant A9000100170-500 ☐ mat A9000100170-501	prairie (or rose) ☐ brillant A9000100170-504 ☐ mat A9000100170-505	berry (baies) ☐ brillant A9000100170-526 ☐ mat A9000100170-527
blue ocean ☐ brillant A9000100170-522 ☐ mat A9000100170-523	emerald (vert émeraude) ☐ brillant A9000100170-514 ☐ mat A9000100170-515	chili ☐ brillant A9000100170-516 ☐ mat A9000100170-517

Couleur du cadre - Design bicolore

Attention: Dépendant de votre choix pour la couleur design les 2 couleurs sont brillant ou mat.

☐ **Design bicolore se composant d'une couleur de base du Design Unicolore (à l'arrière du cadre) et d'une couleur Design (à l'avant du cadre)**

€ 268,50

Veuillez sélectionner la couleur ci-dessous:

Couleur de base (à l'arrière du cadre)

blanc RAL 9016

☐ A9000100170-200

argent brillant

☐ A9000100170-201

anthracite RAL 7016

☐ A9000100170-202

noir RAL 9005

☐ A9000100170-203

bleu pastel RAL 5024

☐ A9000100170-206

lemon green

☐ A9000100170-207

jaune RAL 1023

☐ A9000100170-208

lagoon blue

☐ A9000100170-212

athletic grey RAL 7046

☐ A9000100170-210

muddy grey RAL 7033

☐ A9000100170-211

Couleur Design (à l'avant du cadre)

noir RAL 9005

☐ brillant A9000100170-259

☐ mat A9000100170-260

lemon green

☐ brillant A9000100170-250

☐ mat A9000100170-251

chili

☐ brillant A9000100170-253

☐ mat A9000100170-254

orange pur RAL 2004

☐ brillant A9000100170-255

☐ mat A9000100170-256

emerald (vert émeraude)

☐ brillant A9000100170-274

☐ mat A9000100170-275

storm (bleu glacier)

☐ brillant A9000100170-264

☐ mat A9000100170-265

prairie (or rose)

☐ brillant A9000100170-266

☐ mat A9000100170-267

berry (baies)

☐ brillant A9000100170-284

☐ mat A9000100170-285

blue ocean

☐ brillant A9000100170-280

☐ mat A9000100170-281

Couleur – pièces rapportées

Remarque: Sans indication les pièces seront livrées en noir.

Roue arrière: Jante, moyeu et rayons en aluminium

☐ noir A9000100171-003

Fourche roue avant et pivot de fourche

☒ noir A9000100173-003

Couleur individuelle des pièces rapportées:

Roue motrice: jante en aluminium et insert design¹ selon le choix de couleur / moyeu et rayons noirs

☐ Couleur du cadre A9000100171-999 € 249,60

☐ Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis) A9000100171-998 € 288,90

Couleur: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Roues avant: 5" jante aluminium² (6-rayons)

☐ Couleur du cadre A9000100174-999 € 75,20

☐ Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis) A9000100174-998 € 87,10

Couleur: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Couleur individuelle (Couleur du cadre - Design unicolore)

Couleur du cadre achat individuel au choix les couleurs RAL

☐ A9000100170-100 € 414,40

Surface

☐ brillant

☐ mat

Nom de la couleur

Numéro RAL

Remarque: les pièces rapportées ne sont **pas** disponibles dans les couleurs design.

¹ Uniquement en combinaison avec le moyeu Liteline.

² Uniquement en combinaison avec le roue avant 5", jante aluminium, design 6 branches, bon amortissement A9000500121* et avec le roue de la fourche à suspension design 5 branches A9000500160*.

Cadre


Potences droites

☐ A9060100010-K*
Angle des potences 105°



Potences en V

☐ A9060100020-K*
Angle des potences 105°
Attention: surface d'appui pour les pieds en forme de V x = SB - (0,25 x USL + 6 cm)



Fabrication individuelle

Concernant votre enquête et vérification

Largeur d'assise et profondeur d'assise

☐ A9060100100-K € 1.249,50
largeur d'assise 30 cm - 34 cm
et / ou
profondeur d'assise 25 cm - 34 cm
avec un déplacement du dossier plus à l'avant

Largeur d'assise 47 cm - 50 cm

☐ A9060100200-K € 1.230,10

Longueur des potences 20 cm - 29 cm

☐ A9060100300-K € 237,60
Seulement pour repose pieds standard avec tube monobloc.

Poignées de poussée

Équipement sans poignées de poussée

☐ A9000401000



Poignées intégrées dans les tubes de dossier

☐ A9000401051-K € 130,40
droites



Poignées de poussée fixes en Aluminium

☐ A9000401050* € 130,40
à partir de RH 23 cm



Poignées de poussée fixes, vissées horizontalement sur tube du dossier

☐ A9000401076 € 130,40
dévissable



Poignées de poussée réglables en hauteur en continu

☐ A9000401060* € 216,40
Fixation dans le tube de dossier, hauteur du dossier minimum:
RH 30 cm pour la toile de dossier, réglable
RH 43 cm pour le dossier ergonomique
RH 35 cm pour tubes du dossier avec cintrage lordose



Poignées de poussée déplacées à l'arrière Longueur 45 cm

☐ A9000401075* € 372,90
réglable en hauteur en continu
montage dans la barre de dossier
Non compatible avec des accoudoirs pivotants.



Options supplémentaires

Tube du dossier avec cintrage lordose

☐ A9000400005-K € 114,40
☐ 1 cm
☐ 2 cm
☐ 3 cm



Dossier

Dossier rabattable

☒ A9060400011
avec protège-vêtements intégrées en aluminium caoutchouté,
angle réglable sur 7 positions



Toile de dossier

En l'absence d'indication, le „toile de dossier souple, rembourrée, et réglable en tension“ est livré.

Toile de dossier souple, rembourrée, et réglable en tension

- ☐ A9000802010-K001
Housse: noir, respirant, surface ouverte
Barre transversale incluse



Toile de dossier souple, rembourrée, et réglable en tension „light“

- ☐ A9000802320-K001
Housse: noir, respirant, surface ouverte
Épaisseur du rembourrage: 9 mm
Barre transversale incluse

- ☐ A9000802320-K002
Housse: noir, respirant, surface ouverte
Épaisseur du rembourrage: 9 mm
Équipement sans barre transversale



Toile de dossier souple, rembourrée, et réglable en tension „Comfort“

- ☐ A9000815101-K **€ 131,40**
Housse: noir, respirant, surface ouverte
Rembourrage avant: 20 mm
Rembourrage arrière: 5 mm
Barre transversale incluse

Rehaussement du dossier + 3-5 cm

- ☐ A9000802100 **€ 159,10**
Option pour rehausser la hauteur du dossier, seulement disponible avec des poignées réglables en hauteur.



Sans toile de dossier, rembourrage de dossier ou système de dossier


- ☐ A9000802011 **€ - 53,00**
Barre du dossier incluse

Toile d'assise

En l'absence d'indication, la toile d'assise „Body Contour“ est livrée.


Toile souple Body Contour

- ☐ A9000801025-K



Toile réglable en tension

- ☐ A9000801010-K **€ 79,90**




Sans toile d'assise

- ☐ A9000801050




Coussins d'assise



Coussin d'assise rectangulaire Mousse: Standard

- ☐ A9000805180-K* **€ 118,30**



Coussin d'assise avec contour arrondi Mousse: Standard

- ☐ A9000800300-K* **€ 163,10**

Coussin d'assise rectangulaire Mousse: Anti-Escarre

- ☐ jusqu'à 30x30 cm **€ 301,70**
A9000805204-K*
- ☐ >30x30 jusqu'à 50x50 cm **€ 437,70**
A9000805200-K*

Coussin d'assise avec contour arrondi Mousse: Anti-Escarre

- ☐ jusqu'à 30x30 cm **€ 356,10**
A9000800311-K*
- ☐ >30x30 jusqu'à 50x50 cm **€ 482,90**
A9000800310-K*

Épaisseur:

- ☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Épaisseur:

- ☐ 4 cm ☐ 6 cm

Housse:

- ☐ Noir, respirant, surface ouverte
☐ Noir, respirant, surface fermée

Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêtement respirant avec surface ouverte.

- ☐ **Coussin d'assise existant**

Levage

Réglage électrique de l'hauteur de l'assise de 30 cm

☐ Commande montée à droite sûr le châssis
A9061300120-001

☐ Commande montée à gauche sûr le châssis
A9061300120-002

Remarque: sur demande et après contrôle, le déclenchement est également possible des deux côtés (droit et gauche)

Prise de charge de la batterie déplacée vers le haut

☐ A9061300020 € 253,90

positionnée sous l'assise arrière avec interrupteur à bascule pour passer du chargement de la batterie au fonctionnement de la fonction de levage.

Garde Boue

Garde boue amovible

☐ A9061403110 € 250,20

Accoudoirs

Manchettes d'accoudoirs, longueur 25 cm, vissées au garde boue

☐ A9061403150 € 368,20

Uniquement en combinaison avec garde boue amovible.

Accoudoirs relevables

☐ A9061403140 € 346,40

Longueur du rembourrage 25 cm.
Non compatible avec le garde boue amovible.

Plaques porte-axe

Équipement standard avec des axes de 12 mm.

Plaque de roue motrice

☐ A9061201100
Hauteur d'assise arrière env. 47 cm (avec roue 24")

Plaque de roue motrice abaissée


☐ A9061201120-K € 260,90

Hauteur d'assise arrière env. 44 cm (avec roue 24")

Plaque de roue motrice allongée

☐ A9060201110-K € 292,00

allongement de 7,5 cm



Carrossage

*Largeur totale du fauteuil avec un écartement étroit des mains courantes

Carrossage 1°

☒ A9060202000

Largeur totale = environ SB + 20 cm*

Adaptions électriques

Plaque d'adaptation pour „e-motion“

☐ A9060201200-K € 502,90

Équipement: support de couple e-motion, axe 1/2" et longueur de douille 50,8 mm (2"). Carrossage de 4° uniquement jusqu'à 60 kg. Non autorisé en combinaison avec „e-motion DuoDrive“.

Plaque d'adaptation pour „e-fix“

☐ E35/E36 (Modèle actuel) A9060201230-K € 502,90

☐ E25/E26 (Modèle ancien) A9060201220-K € 502,90

Équipement: axe 1/2", Longueur de la douille 50,8 mm (2") et support de couple e-fix.

Nous recommandons de faire réaliser l'installation du e-fix par Alber GmbH, car un circuit de sécurité supplémentaire est nécessaire, conformément aux directives d'installation d'Alber.

Freins

Si aucune indication n'est fournie, le „système de freinage à genouillère monté à l'arrière“ est livré.

Freins standard à pousser monté à l'arrière

☒ A9061701010



Freins à pousser standard, poignées basses

☐ A9061701015 € 156,10

Support de frein monté sur la plaque porte-axe, poignées de freins droites.



Système double freins

☐ A9061701020 € 373,20

Un frein monté à l'arrière et un autre frein monté à l'avant sur la plaque de roue avec un long levier de frein. Monté droit.

Repose-pieds

En l'absence d'indication le „repose-pieds tube monobloc“ sera livré.

Repose pieds tube monobloc

☒ A9016601010-K*
avec support tubulaire,
réglable en hauteur +/- 3 cm
Si le repose-pieds doit être équipé d'une
palette monobloc, veuillez le sélectionner sous
„Divers repose pieds“.



Repose pieds relevable vers l'arrière

☐ A9016602010-K* € 307,90


avec support tubulaire continu et verrouillage via
un levier de commande de 20 mm
à partir de Taille 2
à partir de USL 42 cm
pour forme en V à partir de SB 38 cm
Si le repose-pieds doit être équipé d'une
palette monobloc, veuillez le sélectionner sous
„Divers repose pieds“.



Palettes séparées

☐ A9016603200-K € 336,80

avec revêtement en caoutchouc,
réglables en hauteur + / - 3 cm, réglables en
inclinaison,
palettes pivotantes à 180° extérieur, relevables
à un côté
Renfort de cadre inclus
pour forme en V à partir de SB 40 cm



Repose-pieds „Swing Away“

☐ A9016604100-K € 404,70

avec revêtement en caoutchouc,
pivotant à 180° vers l'extérieur, amovible,
relevable, réglable en hauteur, réglables
en inclinaison, avec renfort du châssis,
à partir de USL 34 cm



Cadre avant amovible, pivotant avec repose-pieds séparé

☐ A9065630000-K € 845,70

réglable en hauteur, avec revêtement
caoutchouté
uniquement avec forme en droites
à partir d'un poids utilisateur de 100 kg,
uniquement sur demande et après vérification



Divers repose-pieds

Palette monobloc en aluminium revêtement caoutchouc

☐ A9000610000-K € 125,90

vissé, angle réglable
14 cm de profondeur



Cales latérales

☐ A9000610100 € 59,70

réglables
uniquement en combinaison avec le repose-
pied caoutchouté



Adaptions

Roulettes anti bascule arrière

☒ A9061300100
amovible par Quickpin



3" Roues avant

3" Roller (80 mm)

☐ A9000501110 € 70,80
anti-crevaison



4" Roues avant

4" Roue avant „Standard“ noir

☐ A9000501011-004
(82A), anti-crevaison



4" Roller (100 mm)

☐ A9000501120 € 70,80
anti-crevaison



4" Roller lumineuse (100 mm)

☐ A9000501220 € 94,80
anti-crevaison



4" Roue avant CorMORun (100 mm)

☐ A9000501042 € 173,00
avec bandage changeable de 6 mm en noir,
anti-crevaison.
Couleur jante: noir
Distance de 5,3 mm en noir inclus.



4" Roue avant Frog Legs (100 mm)

☐ A9000501230 € 206,30
avec bandage changeable de 6 mm en noir,
anti-crevaison.
Couleur jante: argent
Distance de 5,3 mm en noir inclus.



5" Roues avant

5" Roue avant „Standard“ PU noir

☐ A9000501036-005
(82A), anti-crevaison



5" Roue avant „Standard“ PU gris

☐ A9000501031-005
(82A), anti-crevaison



5" Roller lumineuse (125 mm)

☐ A9000501221 € 94,80
anti-crevaison



5" Caoutchouc „roule confort“, jante aluminium, 6 rayons ☐ Jante argent anodisé A9000501210 € 179,80 ☐ Jante noir A9000501211 € 179,80 avec bandage noir de 6 mm, moyennement dur, anti-crevaison, changeable. Distance de 5,3 mm en noir inclus 	5" Roue avant CorMORun (125 mm) ☐ A9000501041 € 181,30 avec bandage changeable de 6 mm en noir, anti-crevaison. Couleur jante: noir Distance de 5,3 mm en noir inclus. 	5" Roue avant Frog Legs (125 mm) ☐ A9000501232 € 206,30 avec bandage noir de 6 mm, moyennement dur, anti-crevaison, changeable. Couleur jante: argent Distance de 5,3 mm en noir inclus 
---	--	---

Roues 6" sur demande après vérification, seulement pour cadre en „V“.

Fourches des roues avant

Si aucun choix n'est effectué, les „Fourches fixe“ seront livrées.

Fourches Standard

- ☐ A9000500100-K001
Fourches fixe
- ☐ A9000500100-K002 **€ 167,40**
Fourches à démontage rapide



Fourche renforcées Heavy Duty

en cas de charges élevées ou
en cas d'utilisation d'entraînements électriques

- ☐ A9000510111-K001 **€ 54,00**
Fourches fixe
- ☐ A9000510111-K002 **€ 218,90**
Fourches à démontage rapide



Paire des fourches supplémentaires Standard

- ☐ A9000500300-K **€ 296,70**
Fourches Standard axe à démontage rapide



Paire des fourches supplémentaires Heavy Duty

- ☐ A9000500301-K **€ 337,90**
Fourche Heavy Duty à démontage rapide



Article sans roue avant:

Si vous avez besoin des roues avant, veuillez faire un 2ème choix dans la rubrique roues avant.

Ecartement des fourches

Ecartement des fourches

- ☐ A9060500400-K **€ 73,60**
13 mm / côté



Roues arrière

Si aucun choix n'est effectué, la „roue motrice avec jante en aluminium à 36 rayons“ sera livrée.

Jante en aluminium, 36 rayons

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-010
avec moyeu Liteline (photo de gauche),
à rayons radiaux, jusqu'à 120 kg de poids
corporel

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-020
avec moyeu aluminium à haute bride (photo de
droite), à rayons radiaux plus de 120 kg de
poids corporel



Jante en aluminium, 36 rayons, double parois

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 € 157,80

☐ 25" (ETRTO 559)
A9000203200 € 157,80

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203300 € 157,80

avec moyeu aluminium à haute,
à rayons radiaux
Utilisation pour des charges élevées et un
poids corporel >120 kg



Spinergy „Spox Sport“ avec 24 rayons PBO; jante, moyeu et rayons noirs

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203550 € 784,10


☐ 25" (ETRTO 559)
A9000201559 € 784,10

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203555 € 784,10



Mains courantes

x = Mesure de l'écartement



Ecartement
en général:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Ecartement

Type Curve + Gekko:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sauf indication contraire, le montage des mains courantes se fera avec un écartement large (19 mm / 18 mm).

acier inox Ø 20 mm

☐ 24" main courante pour
roue 24" et 25"
A9000205010-004

☐ 26" main courante pour
roue 26"
A9000205010-006



aluminium Ø 19 mm anodisées argent

☐ 24" main courante pour
roue 24" et 25"
A9000205019-004



aluminium Ø 19 mm en couleur du châssis

(en cas de châssis bicolore - c'est la couleur
de base)

- ☐ = brillant
☐ = mat

Attention: Nous ne recommandons pas des
couleurs en mat pour les mains courantes.
Le Grip des mains courantes est mieux avec
une couleur brillant.



☐ 24" main courante
pour roue 24" et 25"
A9000205020-004 € 68,30

☐ 26" main courante
pour roue 26"
A9000205020-006 € 68,30



aluminium Ø 19 mm polies et anodisées dur ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" A9000205030-004 € 164,90 ☐ 26" main courante pour roue 26" A9000205030-006 € 164,90 	titane Ø 19 mm ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" A9000205040-004 € 335,60 ☐ 26" main courante pour roue 26" A9000205040-006 € 335,60 	Revêtements caoutchouc antidérapants pour mains courantes ☐ pour main courante 24" A9000205100-004 € 232,80 ☐ pour main courante 26" A9000205100-006 € 232,80 Surface sans profil / structure Compatible avec mains courante Ø 19 mm ou Ø 20 mm 
antidérapantes ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" A9000205070-004 € 402,40 ☐ 26" main courante pour roue 26" A9000205070-006 € 402,40 	Cuvette Grip ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" A9000205080-004 € 402,40 ☐ 26" main courante pour roue 26" A9000205080-006 € 402,40 Montées directement sur la jante. Remarque: en raison de la complexité de la géométrie, des écarts de concentricité de +/- 2-3 mm sont possibles. 	Curve anodisées noir, profil ergonomique ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" Hauteur 24 mm A9000205130-004 € 402,40 ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L A9000205140-004 € 402,40 ☐ 26" main courante pour roue 26" Hauteur 31 mm Taille L A9000205140-006 € 402,40 
Curve anodisées profil ergonomique ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L A9000205160-004 € 402,40 	Curve revêtu noir ou dans la couleur du cadre, profil ergonomique ☐ = couleur du cadre (surface brillante) ☐ = noire (surface brillante) ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" Hauteur 24 mm A9000205135-004 € 467,60 ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L A9000205145-004 € 467,60 ☐ 26" main courante pour roue 26" Hauteur 31 mm Taille L A9000205145-006 € 467,60 	Curve Grip, surface Tetra-Gripp, profil ergonomique ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L A9000205150-004 € 520,70 

Quadro, profil ergonomique ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" A9000205170-004 € 520,70 ☐ 25" main courante pour roue 25" A9000205170-005 € 520,70 ☐ 26" main courante pour roue 26" A9000205170-006 € 520,70 	Gekko anodisées noir ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" A9000205175-004 € 520,70 ☐ 25" main courante pour roue 25" A9000205175-005 € 520,70 ☐ 26" main courante pour roue 26" A9000205175-006 € 520,70 avec caoutchouc robuste intégré dans le profil, échangeable Hauteur du profile 31 mm. 	Gekko nature ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" A9000205185-004 € 520,70 avec caoutchouc robuste intégré dans le profil, échangeable Hauteur du profile 31 mm. 
Gekko S anodisées noir ☐ 24" main courante pour roue 24" et 25" A9000205195-004 € 520,70 avec caoutchouc robuste intégré dans le profil, échangeable Hauteur du profile 24 mm 	Sans main courante ☐ A9000205990	
Flasques de Protection		
Protection des doigts et des rayons „transparente“ ☐ pour roue 24" A9000206300-004 € 207,10 ☐ pour roue 26" A9000206300-006 € 207,10 Pas en combinaison avec les roues motrices Spinergy 		
Pneus		
Sauf indication contraire, les pneus sont livrés „Schwalbe RightRun noir“.		
Schwalbe „RightRun“ Pneus haute pression ☐ 24x1" (540-25) A9000204001-004 Couleur: noir 7,5 bar 	Schwalbe „RightRun“ Pneus haute pression ☐ 24x1" (540-25) A9000204000-004 ☐ 25x1" (559-23) A9000204000-005 ☐ 26x1" (590-25) A9000204000-006 Couleur: gris, paroi noir 7,5 bar 	Schwalbe „DownTown“ Pneus profilés haute pression ☐ 24x1" (540-25) A9000204010-004 7,5 bar 

Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ avec „smart guard“ anti-crevaison et bande réflecteur ☐ 24x1" (540-25) A9000204030-014 € 49,20 ☐ 25x1" (559-25) A9000204030-015 € 49,20 ☐ 26x1" (590-25) A9000204030-016 € 49,20 Couleur: noir 10 bar 	Schwalbe „MarathonPlus“ avec „smart guard“ anti-crevaison ☐ 24x1" (540-25) A9000204030-004 € 49,20 Couleur: gris, paroi noir 10 bar 	Schwalbe „One“ ☐ 24x1" (540-25) A9000204123-004 € 93,00 Couleur: noir 9 bar 
Bandages pneus pleins, anti-crevaison ☐ 24x1" (540-25) A9000204201-004 € 122,70 Couleur: noir Non compatible avec des roues à 18 rayons et Spinergy. 		
Accessoires		
Axe à démontage rapide avec bouton-poussoir plat ☐ A9000200096 € 105,80 longueur de verrouillage: 122/110 mm diamètre d'axe: 12 mm Pas en combinaison avec entraînement à axes à démontage rapide „Tetra Clip“ 	Axes à démontage rapide pour Tétraplégiques ☐ A9000206400* € 166,40 Pas en combinaison avec roues motrices Spinergy ou moyeu Liteline 	Pompe manuelle avec manomètre ☐ A9000901100 € 106,30 jusqu'à 14 bar 
Porte-canne flexible ☐ A9000902310* € 137,40 	Ceinture de sécurité réglable en longueur avec boucle ☐ A9000902100 € 80,60 	Ceinture de sécurité avec longueur réglable et fermeture Velcro ☐ A9000902110 € 64,50 

Système d'éclairage SIGMA ☐ A9000903270 € 107,90 composé d'un phare avant et d'un feu arrière, rechargeable via une prise micro USB, avec câble de chargement micro USB. Kit d'éclairage homologué StVZO 	Sac de transport des roues arrière ☐ pour roue 24" A9000903530-004 € 77,80 Ø 76 cm x 2 cm ☐ pour roue 26" A9000903530-006 € 77,80 Ø 83 cm x 2 cm 	Poignées d'aide au lever amovibles à l'aide de goupilles d'arrêt ☐ A9060403200 € 470,30 amovible, réglable en hauteur Montage sur le tube de selle Selon la largeur de la selle, une collision avec le châssis et/ou le frein est possible et peut entraîner des restrictions au niveau du réglage en hauteur. 
--	--	---

Fiches de commande séparées

Catégorie „Accessoires techniques de rééducation“

Par exemple, les systèmes d'assise et de dossier sont disponibles sous:

<https://proactiv-gmbh.eu/fr/telechargements/>

Service

Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV

☐ A9990000000 **€ 354,50**

Remise et instruction du fauteuil roulant par PRO ACTIV

☐ A9990000006 **€ 354,50**

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est.

- 15 - 2026-03-03 / Les prix s'entendent fret et emballage compris et TVA en sus

☐ = compris dans le prix standard

☒ = Option

Bon de commande LIFT solid - électrique Rev. 07 FR