



Double main courante

Poids max. utilisateur 120 kg

☐ Date devis: _____

N° de demande: _____

☐ Date commande: _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

N° de commande: _____

Adresse du revendeur:

N° du client: _____
Dénomination: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Adresse de livraison: ☐ adresse du revendeur
☐ autre adresse

Dénomination: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:


Code: _____
Nom de famille, prénom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Date de naissance: _____

Adresse de facturation: ☐ adresse du revendeur
☐ autre adresse

N° du client: _____
Dénomination: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Options, montage et prix pour toute nouvelle commande de fauteuil roulant

Remarque: pour les fauteuils roulants à double main courante, les pièces rapportées du fauteuil roulant sont uniquement disponibles en **noir**.

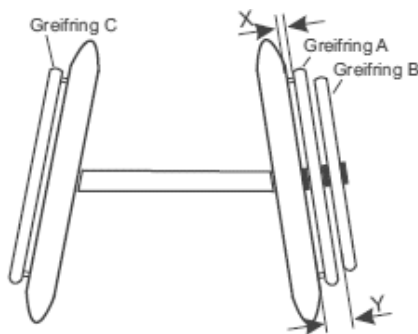

Carrossage: 1°, 4°, 6°, 8°, 10°, 12° pour TRAVELER, SPEEDY A1 / A2

Carrossage: 2°, 4°, 6°, 8°, 10° pour BUDDY

Carrossage: 2° pour SPEEDY 4all / 4you / 4all Ergo / 4you Ergo / 4teen

Veuillez sélectionner le côté de montage:

Montage à: ☐ droite ☐ gauche

TRAVELER

arbre d'entraînement amovible inclus

☐ Option
A9030208010* € 1.504,90

SPEEDY 4all / 4you / 4all Ergo / 4you Ergo / 4teen

☐ Option
A9016208010* € 1.325,80

SPEEDY A1 / A2

☐ Option
A9010208010* € 1.325,80

BUDDY

☐ Option
A9000220010* € 1.325,80

Main courante A

Sauf indication contraire, le montage des mains courantes se fera avec un écartement large (19 mm).

Encartement: ☐ x = 11 mm ☐ x = 19 mm

Mains courantes acier inox

pour roue 20", Ø 452 mm

☐ Standard
A9000205010-101

pour roue 22", Ø 488 mm

☐ Standard
A9000205010-102

pour roue 24" et 25", Ø 539 mm

☐ Standard
A9000205010-104

pour roue 26", Ø 590 mm

☐ Standard
A9000205010-106

Mains courantes aluminium en couleur du châssis

(en cas de châssis bicolore - c'est la couleur de base)

☐ = brillant

☐ = mat

Attention: Nous ne recommandons pas des couleurs en mat pour les mains courantes. Le Grip des mains courantes est mieux avec une couleur brillant.

pour roue 20", Ø 452 mm

☐ Option
A9000205020-101 € 34,20

pour roue 22", Ø 488 mm

☐ Option
A9000205020-102 € 34,20

pour roue 24" et 25", Ø 538 mm

☐ Option
A9000205020-104 € 34,20

pour roue 26", Ø 590 mm

☐ Option
A9000205020-106 € 34,20

Mains courantes aluminium polies et anodisées dur

pour roue 20", Ø 452 mm

☐ Option
A9000205030-101 € 82,40

pour roue 22", Ø 488 mm

☐ Option
A9000205030-102 € 82,40

pour roue 24" et 25", Ø 538 mm

☐ Option
A9000205030-104 € 82,40

pour roue 26", Ø 590 mm

☐ Option
A9000205030-106 € 82,40

Mains courantes antidérapantes

pour roue 20", Ø 452 mm

☐ Option
A9000205070-101 € 201,30

pour roue 22", Ø 486 mm

☐ Option
A9000205070-102 € 201,30

pour roue 24" et 25", Ø 548 mm

☐ Option
A9000205070-104 € 201,30

pour roue 26", Ø 587 mm

☐ Option
A9000205070-106 € 201,30

Main courante B avec fixation à 3 branches

Veuillez choisir la main courante B au moins 2" plus petite que la main courante A.

Sauf indication contraire, le montage des mains courantes se fera avec un écartement large (38 mm).

Encartement: ☐ x = 28 mm ☐ x = 38 mm

Mains courantes acier inox

18", Ø 398 mm

☐ Standard
A9000208010-100

20", Ø 452 mm

☐ Standard
A9000208010-101

22", Ø 488 mm

☐ Standard
A9000208010-102

24", Ø 539 mm

☐ Standard
A9000208010-104

Mains courantes aluminium en couleur du châssis

(en cas de châssis bicolore - c'est la couleur de base)

☐ = brillant

☐ = mat

Attention: Nous ne recommandons pas des couleurs en mat pour les mains courantes. Le Grip des mains courantes est mieux avec une couleur brillant.

18", Ø 397 mm

☐ Option
A9000208020-100 € 34,20

20", Ø 452 mm

☐ Option
A9000208020-101 € 34,20

22", Ø 488 mm

☐ Option
A9000208020-102 € 34,20

24", Ø 538 mm

☐ Option
A9000208020-104 € 34,20

Mains courantes aluminium polies et anodisées dur

18", Ø 397 mm

☐ Option
A9000208030-100 € 82,40

20", Ø 452 mm

☐ Option
A9000208030-101 € 82,40

22", Ø 488 mm

☐ Option
A9000208030-102 € 82,40

24", Ø 538 mm

☐ Option
A9000208030-104 € 82,40

Mains courantes antidérapantes

18", Ø 397 mm

☐ Option
A9000208070-100 € 201,30

20", Ø 452 mm

☐ Option
A9000208070-101 € 201,30

22", Ø 486 mm

☐ Option
A9000208070-102 € 201,30

24", Ø 548 mm

☐ Option
A9000208070-104 € 201,30

Main courante C

Sauf indication contraire, le montage des mains courantes se fera avec un écartement large (19 mm).

Encartement: ☐ x = 11 mm ☐ x = 19 mm

Mains courantes acier inox

pour roue 20", Ø 452 mm

☐ Standard
A9000205010-101

pour roue 22", Ø 488 mm

☐ Standard
A9000205010-102

pour roue 24" et 25", Ø 539 mm

☐ Standard
A9000205010-104

pour roue 26", Ø 590 mm

☐ Standard
A9000205010-106

Mains courantes aluminium en couleur du châssis

(en cas de châssis bicolore - c'est la couleur de base)

☐ = brillant

☐ = mat

Attention: Nous ne recommandons pas des couleurs en mat pour les mains courantes. Le Grip des mains courantes est mieux avec une couleur brillant.

pour roue 20", Ø 452 mm

☐ Option
A9000205020-101 € 34,20

pour roue 22", Ø 488 mm

☐ Option
A9000205020-102 € 34,20

pour roue 24" et 25", Ø 538 mm

☐ Option
A9000205020-104 € 34,20

pour roue 26", Ø 590 mm

☐ Option
A9000205020-106 € 34,20

Mains courantes aluminium polies et anodisées dur

pour roue 20", Ø 452 mm

☐ Option
A9000205030-101 € 82,40

pour roue 22", Ø 488 mm

☐ Option
A9000205030-102 € 82,40

pour roue 24" et 25", Ø 538 mm

☐ Option
A9000205030-104 € 82,40

pour roue 26", Ø 590 mm

☐ Option
A9000205030-106 € 82,40

Mains courantes antidérapantes pour roue 20", Ø 452 mm ☐ Option A9000205070-101 € 201,30 pour roue 22", Ø 486 mm ☐ Option A9000205070-102 € 201,30 pour roue 24" et 25", Ø 548 mm ☐ Option A9000205070-104 € 201,30 pour roue 26", Ø 587 mm ☐ Option A9000205070-106 € 201,30	Sans main courante ☒ Standard A9000205990	
Autres		
Revêtement en silicone sans structure pour main courante 20", Ø 448 mm ☐ Option A9000205100-001 € 116,30/pièce pour main courante 22", Ø 488 mm ☐ Option A9000205100-002 € 116,30/pièce pour main courante 24", Ø 538 mm ☐ Option A9000205100-004 € 116,30/pièce pour main courante 26", Ø 585 mm ☐ Option A9000205100-006 € 116,30/pièce Sur quelle main courante le revêtement doit-il être monté: ☐ Main courante A ☐ Main courante B ☐ Main courante C	Frein génouillère pour utilisation à une seule main ☐ commande à droite Option A9000707020-001 € 392,30 ☐ commande à gauche Option A9000707020-002 € 392,30	Freins pour l'accompagnateur Commande depuis la poignée de poussée via des câbles Bowden pour TRAVELER ☐ Option A9000701020 € 464,10 pour SPEEDY A1 / A2 ☐ Option A9000701020 € 464,10 pour SPEEDY 4teen ☐ Option A9000701020 € 464,10 pour BUDDY ☐ Option A9000701020 € 464,10

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est.

- 4 - 2026-03-03 / Les prix s'entendent fret et emballage compris et TVA en sus

☐ = compris dans le prix standard

☒ = Option

Bon de commande Double main courante Rev. 07 FR